



JeanFour
Coffrages - Formworks

CATÁLOGO GENERAL

www.jean-four.com

2026




Especializada en nuestro campo desde hace más de 50 años, nuestra PYME de tamaño humano ofrece una amplia gama de equipos para encofrados a la venta y alquiler:

Encofrado modular, panel recto, panel circular, herramienta prefabricada, pasarela, apuntalamiento, encofrado específico de madera y metal, almacenamiento.

Y servicios:

Servicio de mantenimiento y renovación, métodos, oficina de diseño, asistencia en obra. Ubicado en el Ain (01), nuestro sector se extiende por toda Francia y para exportación.

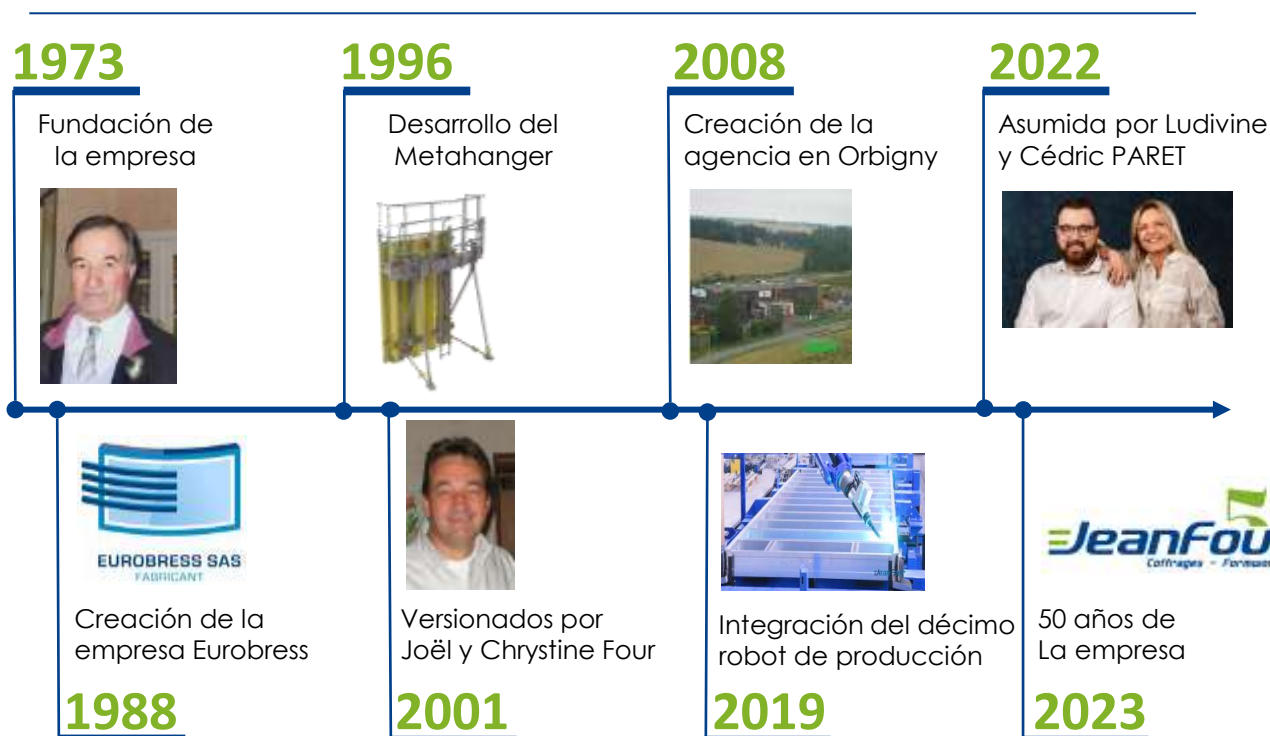

Cifras



Durante más de 50 años, JEAN FOUR ha estado activa en el mercado y sigue innovando.

Estamos comprometidos a proporcionarte sistemas de encofrado adaptados a tus necesidades y siempre más fáciles de usar gracias a las constantes innovaciones.

Estas cifras siguen evolucionando, año tras año, gracias al creciente número de empresas que confían en nuestros productos y servicios.

La ambición de Jean Four es seguir siendo una empresa a escala humana, donde los clientes sean considerados verdaderos socios.


Calidad



Dado que cada sitio en el que se utiliza nuestro equipo es un símbolo de la confianza que nuestros clientes depositan en nosotros, prestamos especial atención a la calidad de nuestro encofrado. Esta calidad de producción está garantizada por una línea totalmente automatizada.

Desde el corte de los marcos hasta la instalación de la cara del encofrado, los robots permiten evitar cualquier inconformidad. Por ello, garantizamos fiabilidad y robustez en cada uno de los paneles o paneles que te suministramos.

Innovación y Servicios

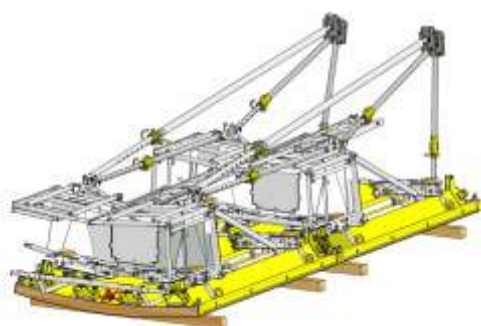

Dado que la satisfacción de nuestros clientes es nuestra prioridad, nos esforzamos por ofrecer el mejor servicio posible a través de nuestras soluciones de soporte o nuestras innovaciones.

Ponemos nuestra oficina de diseño a tu disposición para el suministro planes de distribución, el desarrollo de nuevos productos y proporcionarte una solución adaptada a tus necesidades.

También podemos ayudarte en la puesta en marcha de tus obras o en la formación de tu personal en nuestros productos.

También sabemos que tu autonomía es importante, por eso hemos configurado un configurador para calcular tus proyectos con la mayor precisión posible.

La innovación también implica la búsqueda de nuevos productos que mejor se adapten a tus necesidades más específicas, por eso, a lo largo de los años, hemos patentado nuevas soluciones.

DESCUBRIR

Consulta nuestra gama



MODALU

Encofrado manual



MODACIER

Encofrado combinado



META STEEL

Encofrado modular



META STEEL R

Encofrado del sistema



METACINTRE GR

Encofrado circular de gran radio



METACINTRE PR

Encofrado circular de radio pequeño



METAPREF

Tabla de encofrado prefabricado



MODULOCK

Encofrado modular




MODUDECK

Encofrado en losa

Índice

▶ MODALU-MODACIER	8
▶ PEAU EDLO	16
▶ META STEEL	18
▶ METACINTRE	24
▶ METAPREF	35
▶ STOCKAGE	39
▶ MODULOCK	42
▶ MODUDECK	45
▶ VANO - TAPA	49
▶ ENCOFRADO ESPECÍFICO	50
▶ RENOVACIÓN Y MANTENIMIENTO	51
▶ SERVICIOS	52

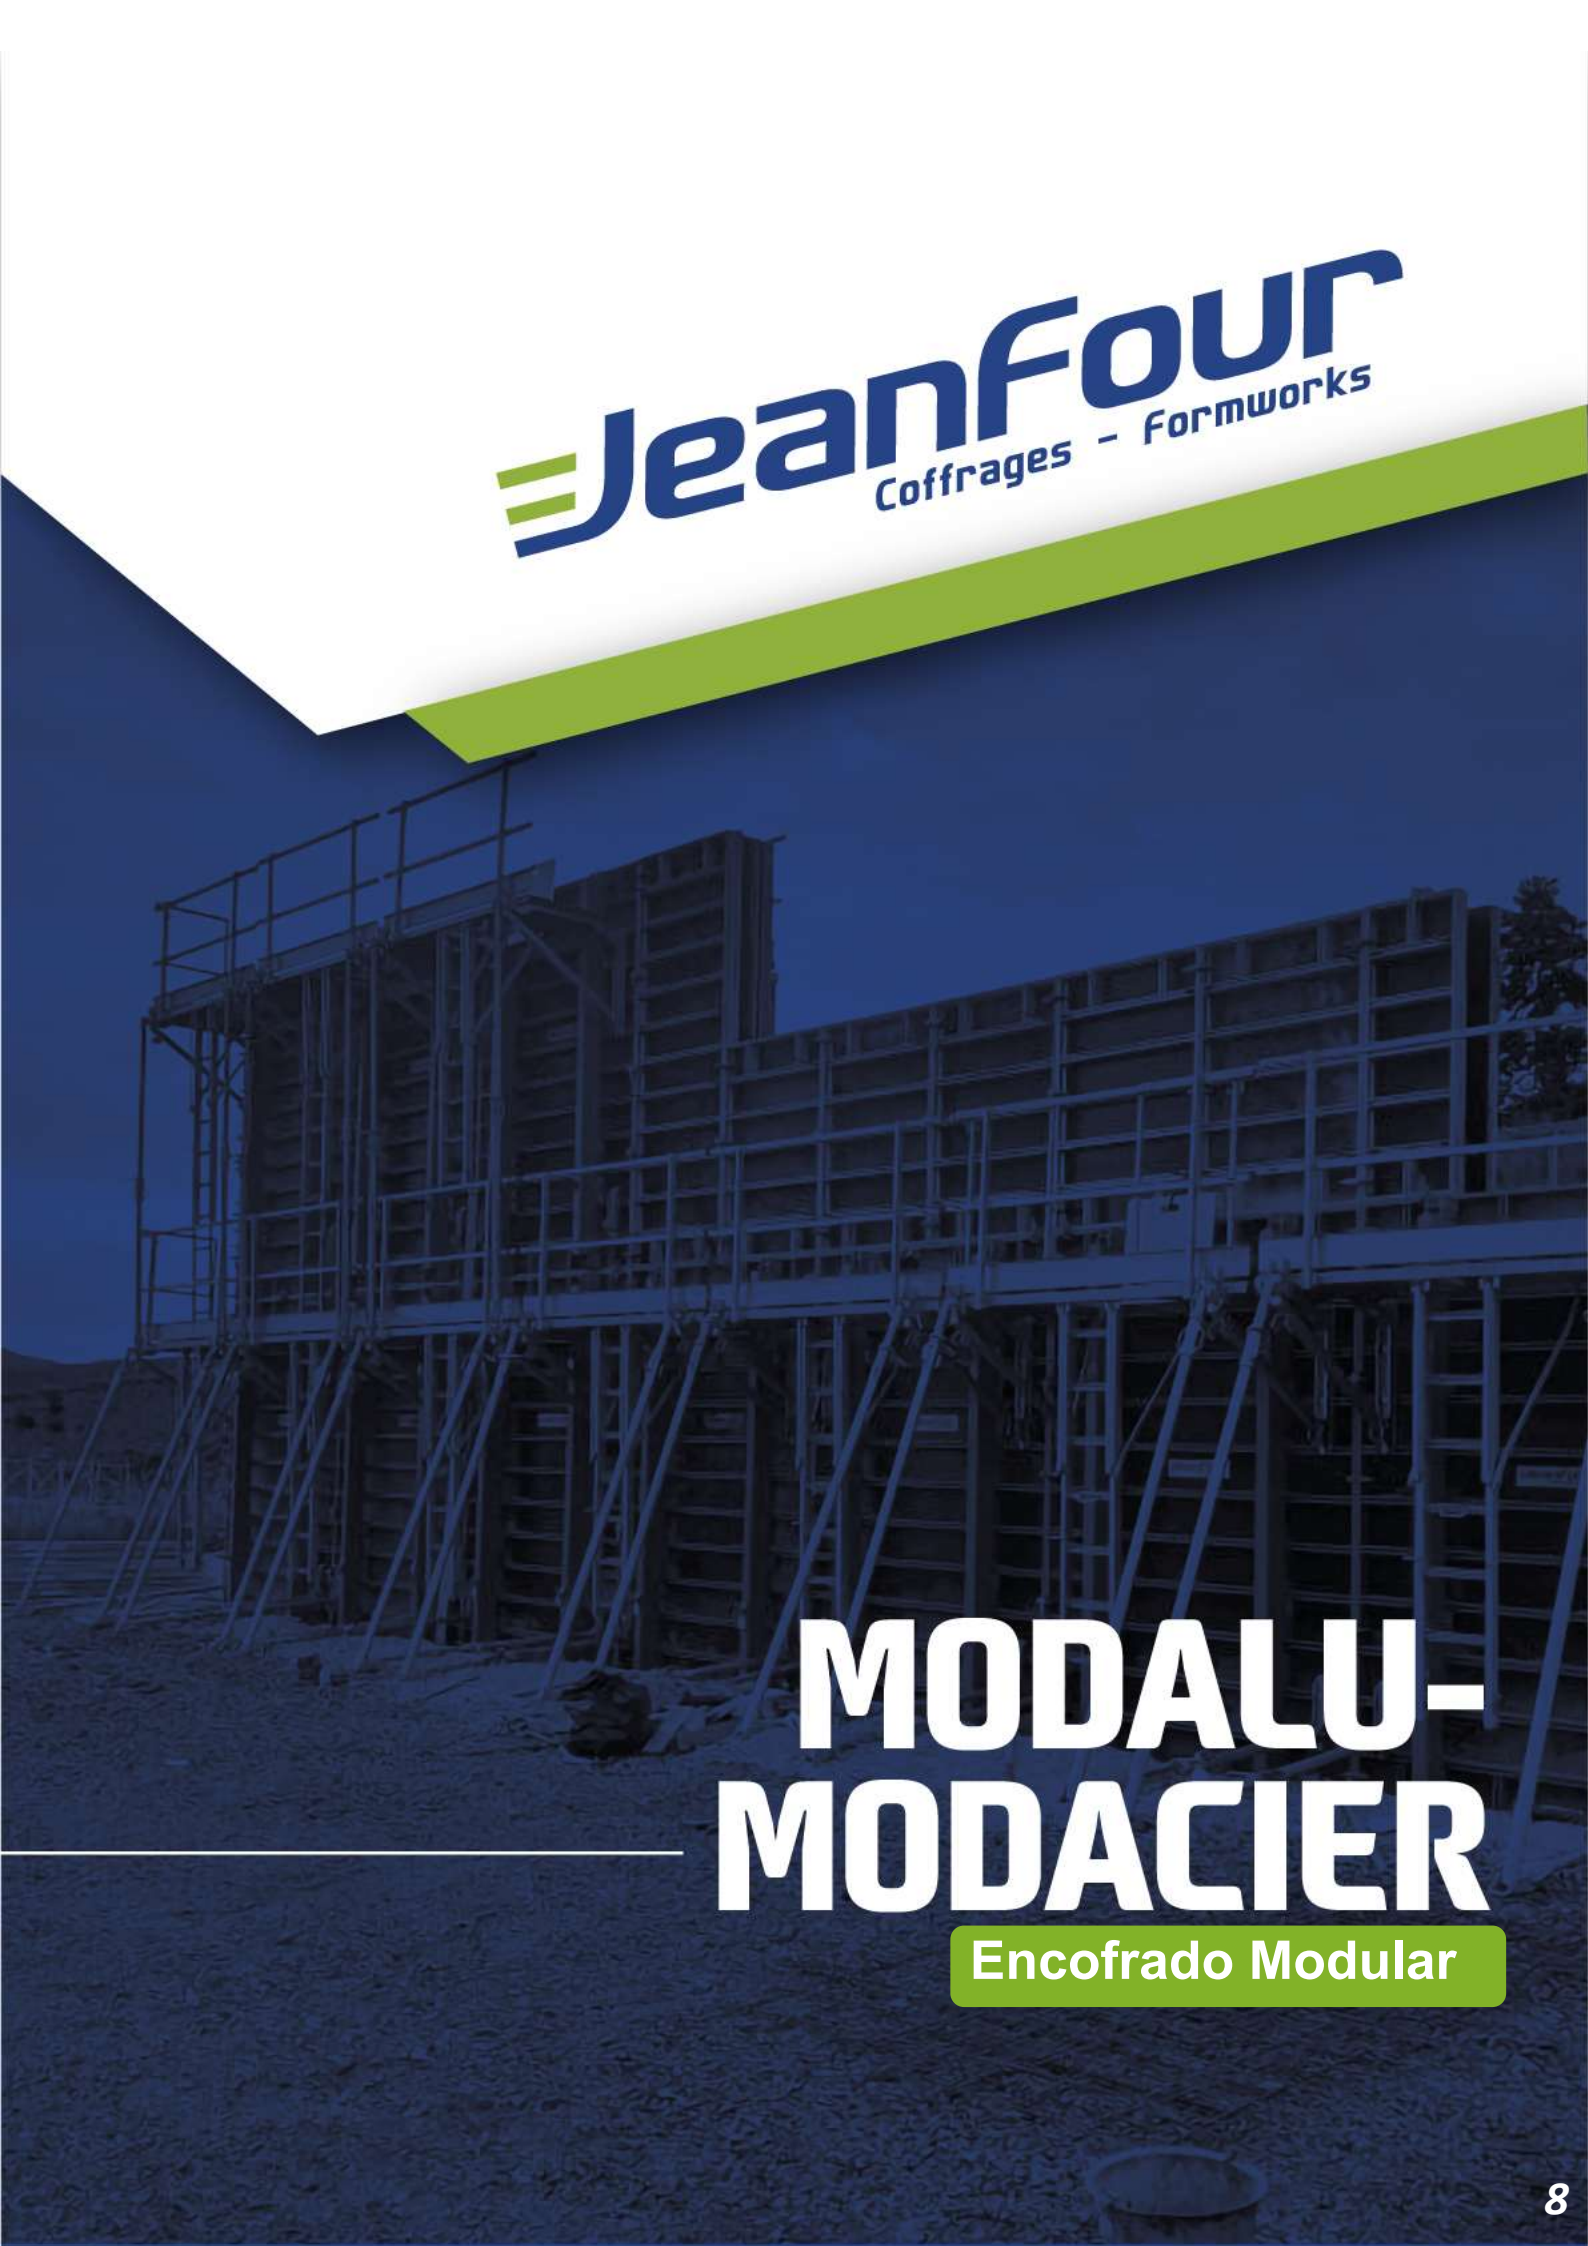

MODALU- MODACIER

Encofrado Modular

MODALU - MODACIER



Encofrado manuable con estructura de acero o aluminio reforzado y cara de encofrado de 15 mm. Comodidad de uso gracias a la ligereza de los paneles. Accesorios, seguridad, esquinas, apuntalamiento para cubrir todos los sitios.

Mayor versatilidad: paneles apilables, instalación vertical u horizontal. Posibilidad de desplazar tus paneles gracias al perfil periférico. Peso medio de paneles de aluminio de 22,50 kg/m². Peso medio de los paneles de acero de 36 Kg/m². Los accesorios que se muestran son solo una parte de las posibilidades del producto.

• ENCOFRADO ADAPTABLE


Cara del encofrado	Acero, madera, plástico
Chasis	Acero, acero galvanizado, aluminio
Marco	Perfil, Rand
Refuerzos	Vigas, Correa
Seguridad	Consola, escenario + protección lateral, escenario + protección lateral + escalera + puertas
Apoyo	•Ajuste de manga, ajuste de tornillo
Color del marco	

Modalu-Modacier



MODALU

MODACIER

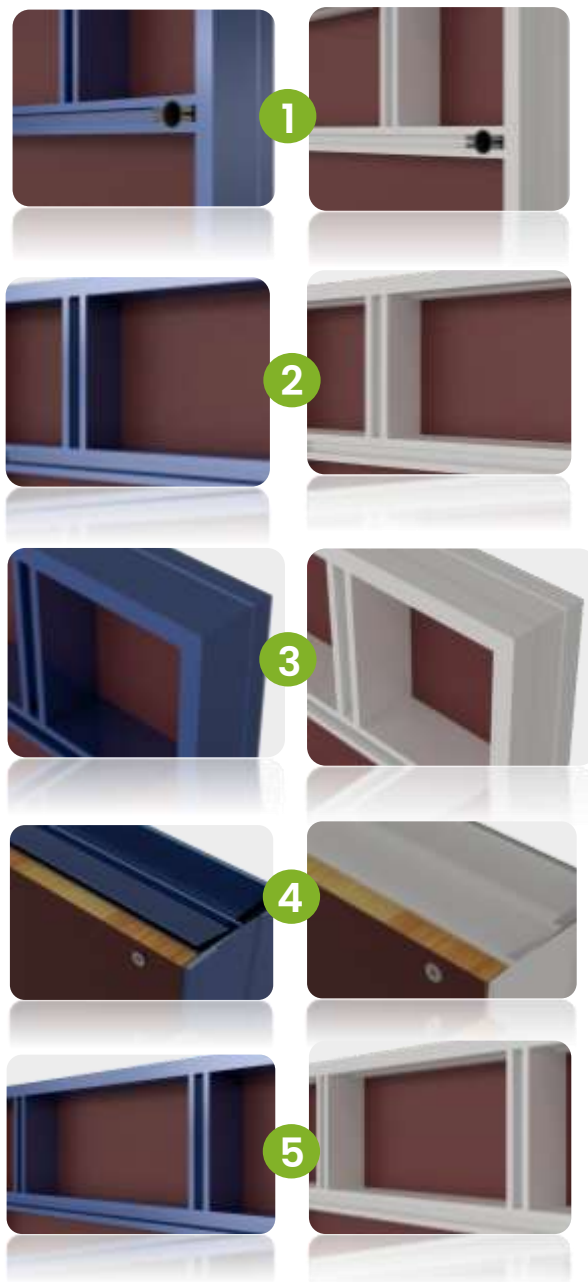

- 1 Paso de varilla reforzado y desplazamiento de 6 cm respecto al borde. Ideal para la construcción de umbrales.
- 2 Luz longitudinal para la colocación ideal de todos los accesorios
- 3 Armazón de aluminio de 10 cm
 - Peso medio: aluminio 22,5 Kg/m²
 - Peso medio de acero 36 Kg/m²
 - Hay muchos tamaños disponibles.

- 4 Grosor de la cara del encofrado 15 mm (contrachapado Edlo o Alkus®)

- 5 Refuerzos verticales para un levantamiento seguro *Presión permitida: 60 kN/M²*

Modalu-Modacier

Gran formato



1



2



3



4



5

- 1 Paso de varilla aérea + Anillos de elevación integrados
- 2 Seguro colifiable con escotilla de acceso y escalera de aluminio (compatible con MS)
- 3 Vigas de refuerzo removibles (compatibles con MS)
- 4 Fijando las hélices al perfil
- 5 Solo 4 cañas a altura individual

Presión permitida: 60 kN/M²

Modalu-Modacier



Dimensiones (mm)	Peso de acero(Kg)	Peso de aluminio(Kg)
200x1500	10,3	9,9
200x3000	22,4	19,5
250x1000	8,2	7,7
250x1500	12,4	11,2
250x2000	17,1	14,8
250x2700	25,4	20,2
250x3000	26,2	22,0
300x2700	30,1	20,1
450x2700	42,5	27,0
500x1000	18,2	12,8
500x1500	32,5	18,4
500x2000	36	24,0
500x2700	47,2	30,5
500x3000	61,6	35,2
600x2700	56,7	33,2
750x1000	26,2	17,3
750x1500	39,4	24,8
750x2000	52,5	32,5
750x2700	70,9	41,0
750x3000	76,1	47,7
900x2700	85,1	48,2
1000x1000	35,1	22,4
1000x1500	54,2	32,0
1000x2000	69,7	41,6
1000x3000	101,5	60,8
2000x3000	302	235

Otras tallas disponibles

Panel de gran formato (2000 o 2400 x 3000)

- Vigas extraíbles para transporte
- Seguridad con andén, barandillas,
- Escotilla y escalera plegable.
- Compatible con el resto de la gama
- Disponible en acero (302 kg) o aluminio (235 kg)



PLIERS


Fabricados en nuestros talleres, los sujetadores permiten un montaje rápido y eficiente de los paneles.

El ajuste de llaves te permite añadir compensaciones de 2 cm, evitar golpes inoportunos de martillo en los bastidores y reducir la contaminación acústica durante tus obras urbanas. También está disponible la alternativa clásica de golpe.






ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD

Nos consoles de sécurité et nos prises d'étais sont assemblables à l'intérieur de nos renforts à l'aide de vis tête marteau. Cette particularité vous permet de les assembler sans contrainte à l'endroit nécessaire à votre utilisation.




ÁNGULOS

Los ángulos fijos o variables permiten cumplir con todas las configuraciones del sitio. Hay muchas tallas disponibles

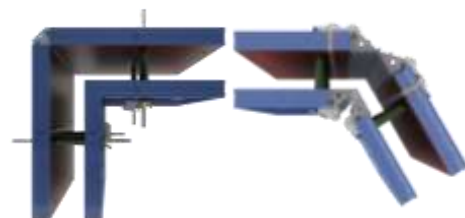

MATRÍCULAS COMPLEMENTARIAS

Esta lámina adicional evita que puedas cortar compensaciones de madera para cada necesidad. Permite ajustar al milímetro y es ideal para obras con restricciones dimensionales precisas

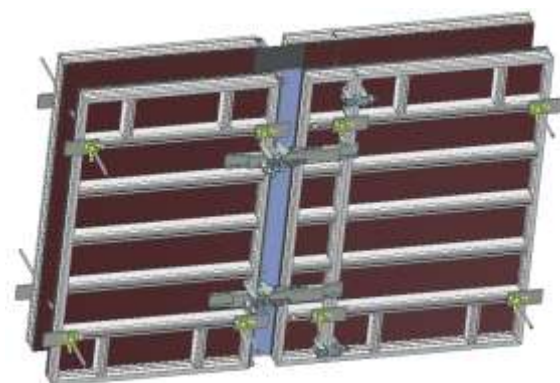

Entradas



Tus paneles MODALU y MODACIER te permiten fabricar columnas de hormigón de diferentes tamaños. Están disponibles en la gama de paneles de varios agujeros, fáciles de usar y ligeros.

La gama estándar tiene varios accesorios que te permiten montar tus paneles estándar para formar todos tus postes.

También ofrecemos, bajo solicitud, soluciones prefabricadas totalmente de acero.

PANELES DE MÚLTIPLES ORIFICIOS

Este panel te permite hacer tus postes sencillos y eficientes gracias a sus pasos de varilla integrados en el marco con un paso de 5 cm.



ABRAZADERAS PARA LAS ALAS DE MILL

Las abrazaderas de ala de fresador permiten hacer postes cuadrados o rectangulares con tus paneles estándar:
De 20 a 40 cm con paneles de 50 cm
De 20 a 55 cm con paneles de 75 cm



NAVEGANDO

La solución más económica para la construcción de tus pilares consiste en usar dos piezas de contrachapado además de los paneles estándar y los topes ajustables



HERRAMIENTAS ENCOFRADO DE ACERO

Herramienta de moldeado para hacer postes cuadrados o rectangulares.
Ajuste de las secciones al milímetro.
Lámina de encofrado de acero de 5 mm.
Seguridad opcional.
Módulos apilables de 3 m, 1,5 m y 0,75 m.
Secciones de 200 a 600 mm con ajuste en milímetros



PEAU EDLO



MODALU EDLO

Negro mate

*24 Kg | 18 Kg CO₂



MODALU EDLO

Grey claro

*24 Kg | 21.5 Kg CO₂



MODALU EDLO

Semitransparente

*21 Kg | 27 Kg CO₂

1



EDLO

Negro
SIN FONDEADERO

*11 Kg | 10 Kg CO₂

2



EDLO

Grey claro
SIN FONDEADERO

*11 Kg | 13.5 Kg CO₂

3



EDLO

Transparente
SIN FONDEADERO

*8.5 Kg | 19 Kg CO₂

*Cálculos basados en materias primas, pesos aproximados

JeanFour
Calzados - Forasteros

PEAU EDLO



Reducción de CO₂

Reducción de emisiones de CO₂ en comparación con el contrachapado convencional.
El contrachapado emite aproximadamente 18 kg de CO₂ por m² (dependiendo de la fuente) frente a 8 a 17 kg de CO₂ por m² (dependiendo del modelo EDLO).



Recycelt & Recyclbar

- Plástico reciclado con materiales minerales.
- Trituración y posterior reutilización de la materia prima.



Mejor resultado de hormigón

- El precio es idéntico al del contrachapado.



25% más ligero

- Más ligero.
- Reducción significativa de trastornos musculoesqueléticos (MSD).
- Un 10 a un 25% más ligero que el contrachapado u otros productos (dependiendo del modelo EDLO).



Competitivo

No hay más deformaciones por la hinchazón de la madera cuando está húmeda.



Fácil de cuidar

- No más resina fenólica que se desprende durante la limpieza o raspado a alta presión.



Disponible para la venta

- Disponible sin agujeros de anclaje para su entrega en encofrados de paredes o losas.




JeanFour
Coltrages - Formwork

META STEEL

ENCOFRADO DE PARED RECTA CON PERFIL

Resúmenes


Compatible con MODALU y MODACIER



- 1 Seguridad + Protección frontal ligera
- 2 Paso de caña aérea
- 3 Lanzando el anillo desde el suelo
- 4 Abrazaderas integradas x3
- 5 Gato de pie a altura del suelo
- 6 Anillos en las esquinas, accesorios para fijación de raíles

Presión permitida: 100 kN/M²

Espaciado y peso

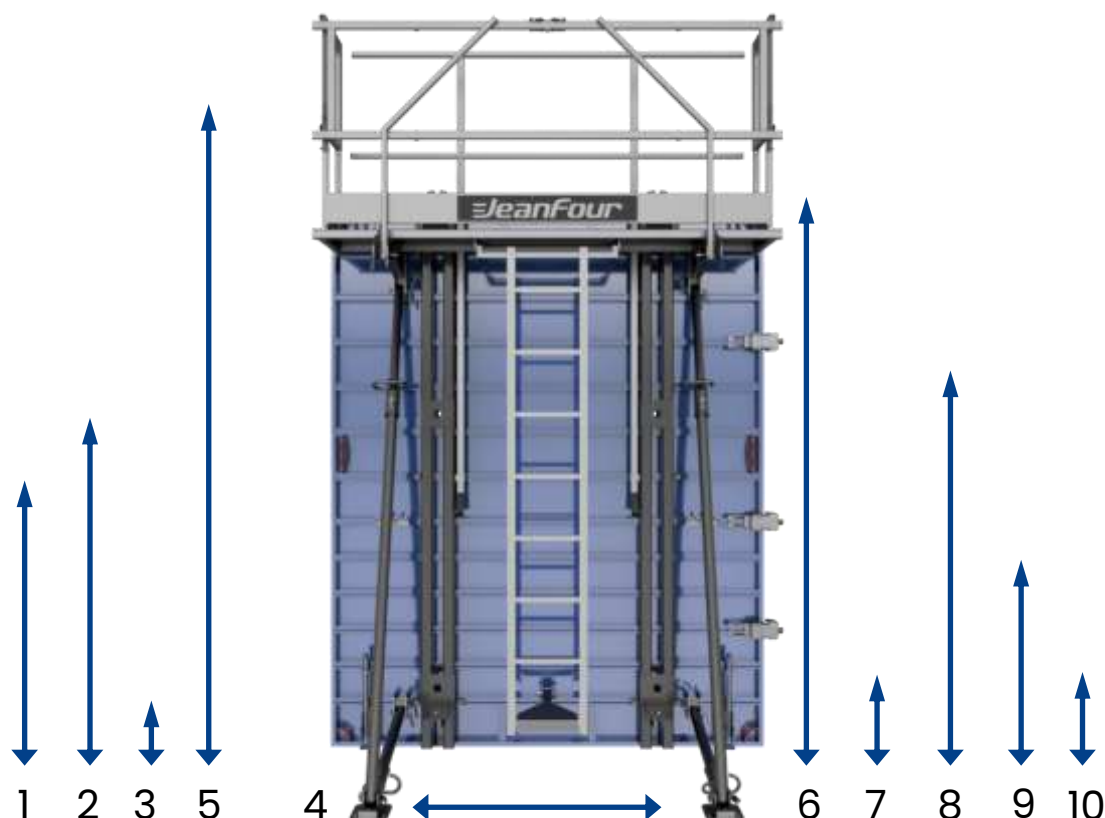

Número	Descripción	Dimensión
1	Altura tomada del lanzamiento del suelo	1615 mm
2	Altura de la segunda pasada de la barra	1850 mm
3	Altura 1ª pasada de barra	350 mm
4	Longitud en el eje entre los 2 pasajes de varilla	1200 mm
5	Altura total con barandilla	3860 mm
6	Altura total del panel, incluyendo los pasajes de las varillas de aire	3065 mm
7	Altura del panel del Coliseo	338 mm
8	Altura 3ª abrazadera	2250 mm
9	Altura 2ª abrazadera	1250 mm
10	Altura de los cilindros de pie	662 mm

Dimensiones	Peso (con seguro)	Dimensiones	Peso (con seguro)	Dimensiones	Peso
2400x3000	932	2400x1500	580	2400x500	90
2000x3000	858	2000x1500	510	2000x500	70
1200x3000	667	1200x1500	395	1200x500	70
900x3000	465	900x1500	265	900x500	65
600x3000	402	600x1500	225	600x500	60
300x3000	160	300x1500	110	300x500	30

META STEEL R


ENCOFRADO DE PARED RECTA CON ENCOFRADO DE BORDES

Resúmenes

Compatible con MODALU y MODACIER




- 1 Seguridad + Protección frontal ligera
- 2 Paso de caña aérea
- 3 Borde reforzado con cono integrado
- 4 Perfil con opción de montaje de abrazadera
- 5 Vérin de pieds à hauteur d'homme
- 6 Anillos en las esquinas, accesorios para fijación de raíles



Presión permitida: 120 kN/M²

Espaciado y peso

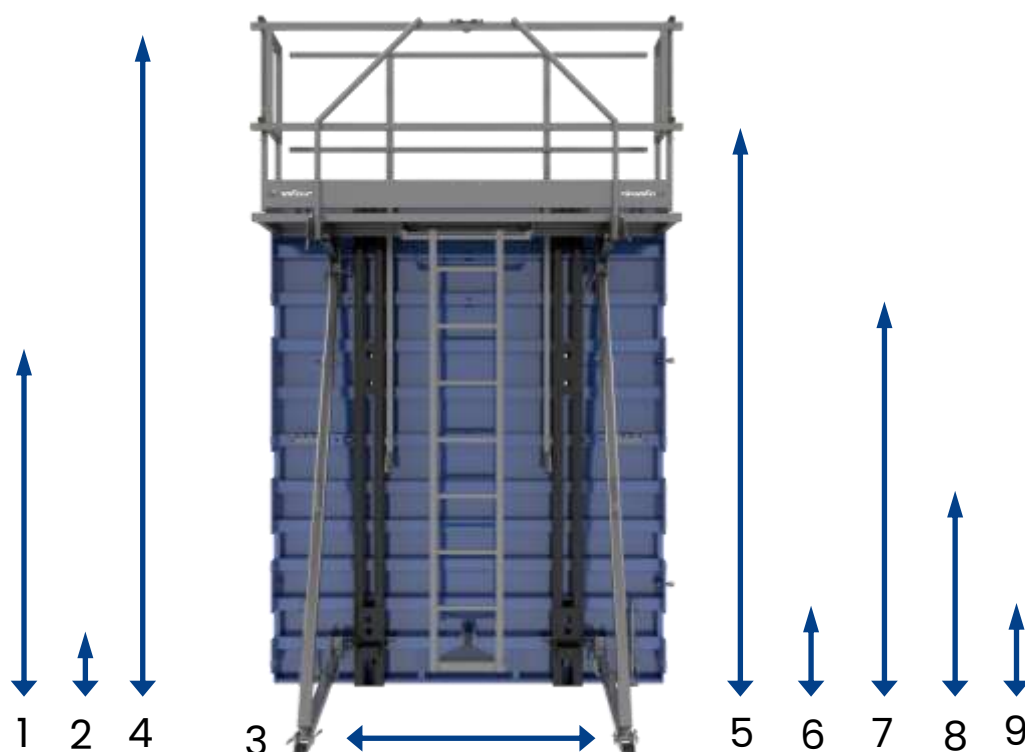

Número	Descripción	Dimensión
1	Altura 2ª barra pasa MS	1850 mm
2	Altura 1ª caña pasa MS	350 mm
3	Longitud en el eje entre los 2 pasajes de varilla	1200 mm
4	Altura total con barandilla	3860 mm
5	Altura total del panel, incluyendo los pasajes de las varillas de aire	3065 mm
6	Altura del panel del Coliseo	343 mm
7	Altura 3ª abrazadera	2250 mm
8	Altura 2ª abrazadera	1350 mm
9	Altura de los cilindros de pie	525 mm

Dimensiones	Peso (con seguro)	Dimensiones	Peso (con seguro)	Dimensiones	Peso
2400x3000	1200	2400x1500	600	2400x500	119
2000x3000	1000	2000x1500	500	2000x500	99
1200x3000	600	1200x1500	300	1200x500	74
900x3000	500	900x1500	225	900x500	45
600x3000	300	600x1500	150	600x500	30
300x3000	150	300x1500	75	300x500	15

METACINTRE

ENCOFRADO CIRCULAR DE ACERO

Metacintre GR



- Panel circular con estructura de acero y chapa HLE de 5 mm.
- - Mayor productividad gracias a accesorios integrados.
- - Alta presión permisible de 80 kN/M^2
- - Rango de funcionamiento desde un radio interior de 3,00 m hasta el infinito.
- - Seguridad integrada escalable que puede transmitirse sobre paneles y bajo elevaciones.
- - Sistema patentado de bloqueo de radios.
- - Anillos integrados en los dos extremos para un radio de flexión óptimo.
- - Menor huella gracias a un perfil de 10 cm.
- - Posibilidad de desplazar tus paneles gracias al perfil periférico.
- - Accesorios, dispositivos de seguridad, apuntalamientos para cubrir todos los sitios.
- - Peso medio de panel de 150 kg/m^2 .

Diseñado para la construcción de muros redondeados, es la herramienta por excelencia para vertederos de cuencas, plantas de tratamiento de aguas residuales, fosas y cualquier otra estructura circular.


Los accesorios que se muestran son solo una parte de las posibilidades del producto.

METACINTRE GR




- 1 Pernos superpuestos integrados
- 2 Plataforma de seguridad integrada y escalable por departamento. El sistema es completamente plegable en el panel
- 3 Lámina de encofrado de acero de 5 mm con alta resistencia elástica.
- 4 Cilindro central para un ajuste rápido del radio y un sistema de bloqueo para mantener la curva en la posición correcta incluso después de varias rotaciones
- 5 Borde de poliamida integrado para asegurar una forma perfectamente circular a las velas sin efecto facetario

Presión permitida: 80 kN/M²

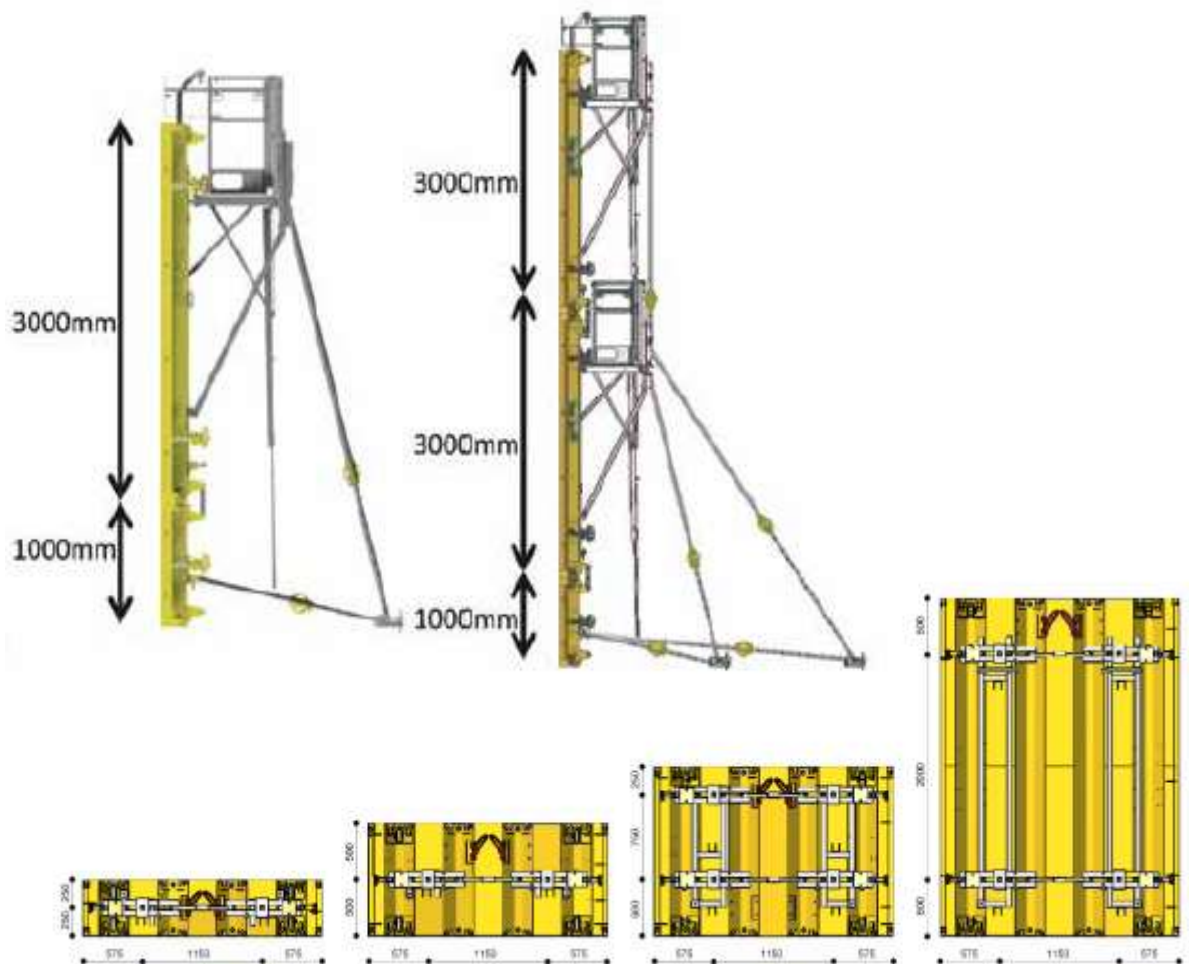


Dimensiones (mm)	2300 x 500	2300 x 1000	2300 x 1500	2300 x 3000
Peso sin/con equipo (Kg)	231	336	506 / 775	781 / 1057
Número de abrazaderas	0	2	2	3
Número de varillas	2	2	4	4

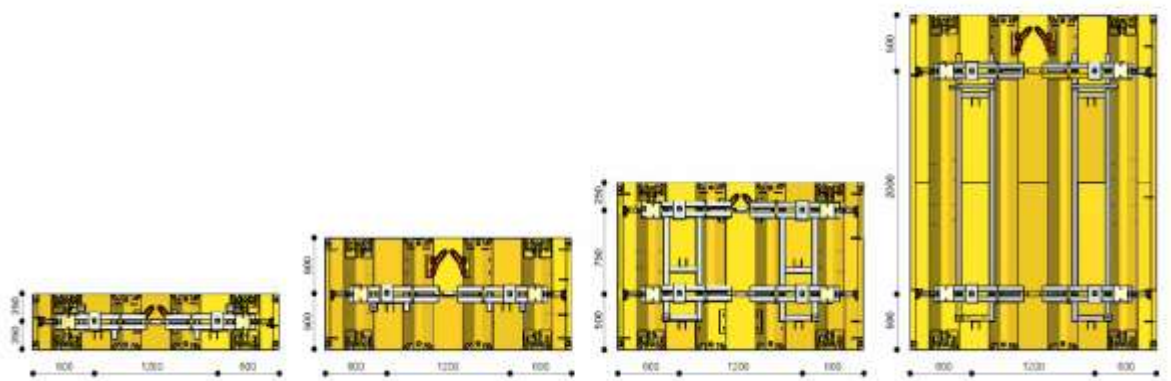

Dimensiones (mm)	2400 x 500	2400 x 1000	2400 x 1500	2400 x 3000
Peso sin/con equipo (Kg)	240	347	526 / 797	808 / 1125
Número de abrazaderas	0	2	2	3
Número de varillas	2	2	4	4

PERFIL PERIFÉRICO

El perfil periférico es compatible con nuestro rango circular Meta 10 y 6 para estructuras complejas. También permite combinar los paneles a diferentes alturas para desplazamientos o hundimientos.

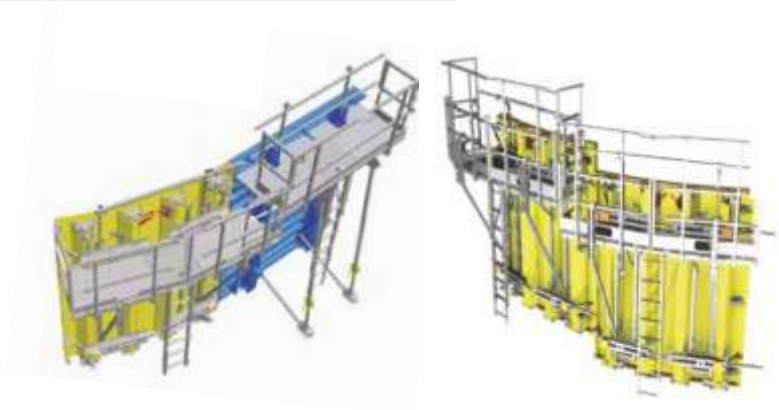


SUJECCIÓN DE CONTRAPLACA

La contraplaca integrada reforzada garantiza que la herramienta dure incluso después de muchas obras.



PARADA DE NAVEGACIÓN

Accesorio ajustable según el grosor de tu pared para los topes de hormigón.

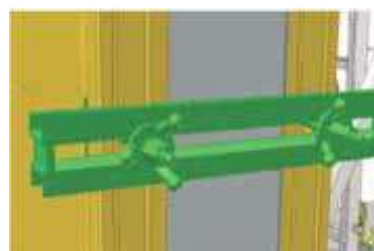

PLATAFORMA TELESCÓPICA

Incluso cuando el panel está doblado, la plataforma se adapta al radio de curvatura, sin dejar espacio vacío.


Por tanto, el usuario puede trabajar de forma segura.



SEGURO PLEGABLE

Los paneles tienen una seguridad escalable.

Equipados con una escotilla de acceso de aluminio y una escalera de extensión integrada, los dispositivos de seguridad son completamente plegables en el panel.

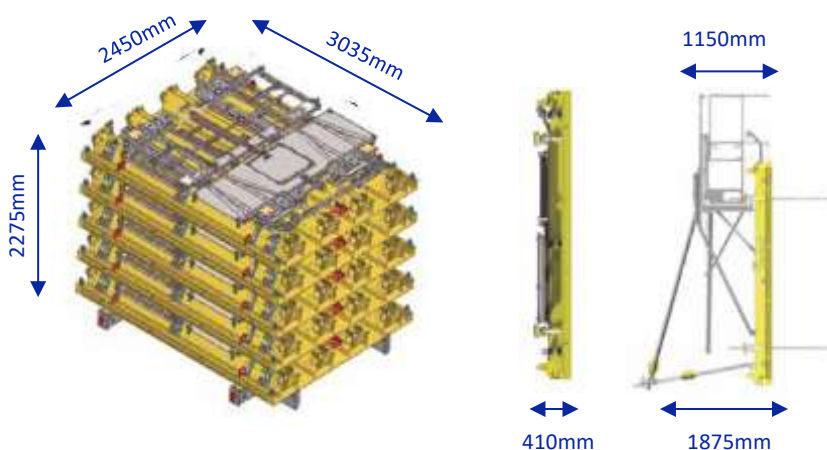


METACINTRE PR



- Panel circular con estructura de acero y chapa HLE de 5 mm.
- - Mayor productividad gracias a accesorios integrados.
- - Alta presión permisible de 80 kN/M²
- - Rango de funcionamiento de un radio interior de 1,00 m a 3,00 m.
- - Seguridad integrada escalable que puede transmitirse sobre paneles y bajo elevaciones.
- - Sistema patentado de bloqueo de radios.
- - Anillos integrados en los dos extremos para un radio de flexión óptimo.
- - Menor huella gracias a un perfil de 10 cm.
- - Posibilidad de desplazar tus paneles gracias al perfil periférico.
- - Accesorios, dispositivos de seguridad, apuntalamientos para cubrir todos los sitios.
- - Peso medio del panel de 170 kg/m².

Diseñado para la creación de muros redondeados, es la herramienta por excelencia para la fundición de escaleras, torres de agua y cualquier otra obra de radio reducido. Los accesorios que se muestran son solo una parte de las posibilidades del producto.


METACINTRE PR

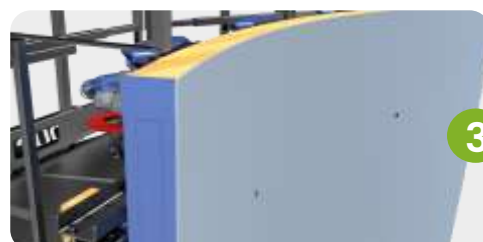


- 1 Borde de poliamida integrado para asegurar una forma perfectamente circular a las velas sin efecto facetario
- 2 Plataforma de seguridad integrada y escalable por departamento. El sistema es completamente plegable en el panel
- 3 Lámina de encofrado de acero de 5 mm con alta resistencia elástica.
- 4 Cilindro central para un ajuste rápido del radio y un sistema de bloqueo para mantener la curva en la posición correcta incluso después de varias rotaciones

Presión permitida: 80 kN/M²


METACINTRE PR

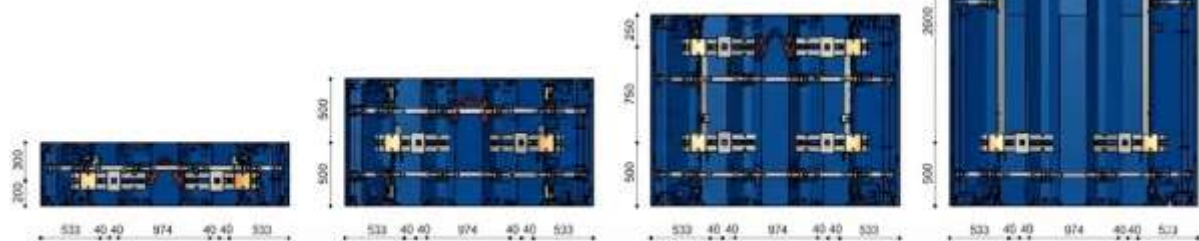

Dimensiones (mm)	2200 x 500	2200 x 1000	2200 x 1500	2200 x 3000
Peso sin/con equipo (Kg)	223 / 232	347 / 356	492 / 680	785 / 1086
Número de abrazaderas	0	2	2	3
Número de varillas	2	2	4	4

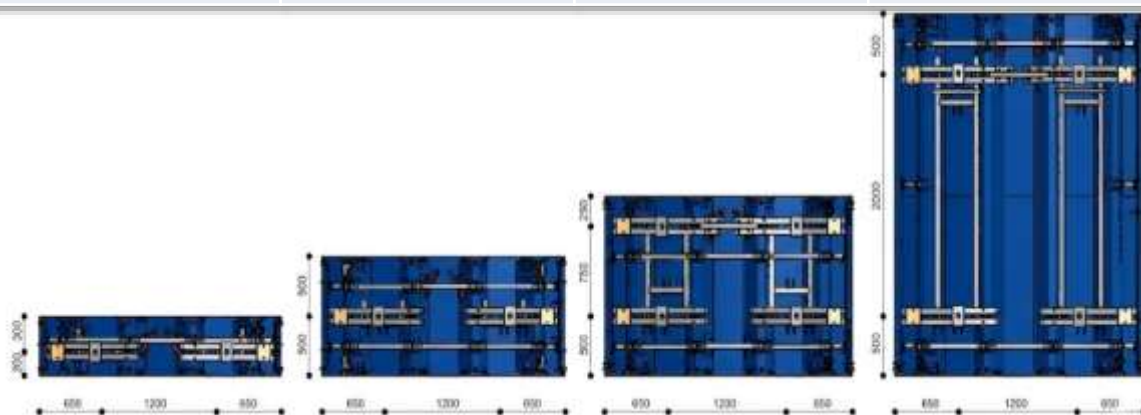

Dimensiones (mm)	2500 x 500	2500 x 1000	2500 x 1500	2500 x 3000
Peso sin/con equipo (Kg)	260 / 269	391 / 400	574 / 962	891 / 1305
Número de abrazaderas	0	2	2	3
Número de varillas	2	2	4	4

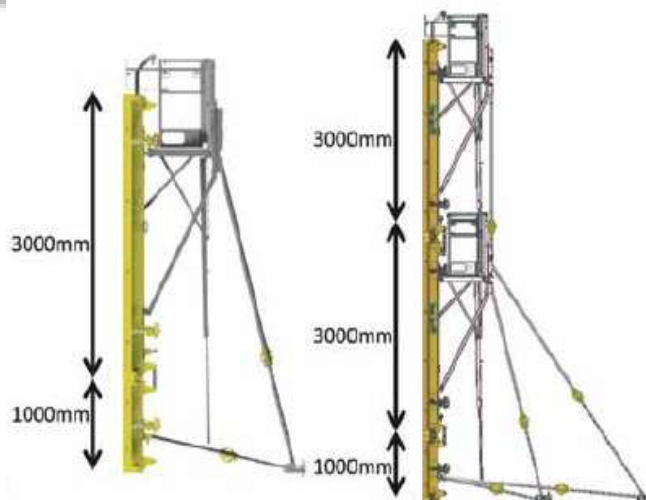

METACINTRE GR – CP




1

Pernos superpuestos integrados

Plataforma de seguridad integrada y escalable por departamento. El sistema es completamente plegable en el panel

2



3

Contrachapado de 21 mm. Presión permitida de 60 kN/M²

Cilindro central para un ajuste rápido del radio y un sistema de bloqueo para mantener la curva en la posición correcta incluso después de varias rotaciones

4



El panel curvado GR con recubrimiento de madera está diseñado para construir paredes circulares con gran precisión gracias a sus cilindros de ajuste milimétrico. Ligero y robusto, alcanza una presión de 60 kN/M². Solución rentable comparada con un panel metálico

Dimensiones (mm)	Panel de peso sin seguro (Kg)
2400x1500	383,2
2300x1500	367,2
2400x3000	611,7
2300x3000	595,4

Compatible solo en **yuxtaposición** con la versión estándar MC GR

METACINTRE Modular



- Panel modular circular con estructura de acero y chapa de encofrado HLE de 3 mm. Mayor productividad con accesorios integrados.
- - Rango de funcionamiento desde un radio interior mínimo de 0,65 m hasta el infinito.
- - Comodidad de uso gracias a la ligereza de los paneles.
- - Implementación muy rápida.
- - Ideal para tus obras de construcción con acceso difícil.
- - Bajo coste de inversión.
- - Accesorios, dispositivos de seguridad, apuntalamientos para cubrir todos los sitios.
- - Peso medio de panel de 75 kg/m².

Diseñado para la construcción de piscinas acuáticas, piscinas, saunas, cimientos de edificios curvos.

Los accesorios que se muestran son solo una parte de las posibilidades del producto.

METACINTRE Modular



- 1 Abrazaderas de ensamblaje de perfil que te permiten hacer redans
- 2 Cilindro de ajuste para curvado rápido al radio deseado
- 3 Cilindro de unión para un ajuste preciso entre cada panel.

Presión permitida: 50 kN/M²

 **JeanFour**
Coffrages - Formworks

METAPREF




BANCO PREFABRICADO

Metapref – Banco prefabricado



- Banco de prefabricación escalable.
 - Ajuste del espesor de la viga al milímetro.
 - Cara de encofrado de acero en un solo formato.
 - Número infinitamente escalable de vigas gracias al sistema de raíles.
 - Las herramientas pueden ensamblarse a lo largo.
 - Accesorios integrados para trabajar en el taller de prefabricación o en el lugar.
- Los accesorios que se muestran son solo una parte de las posibilidades del producto.


Metapref

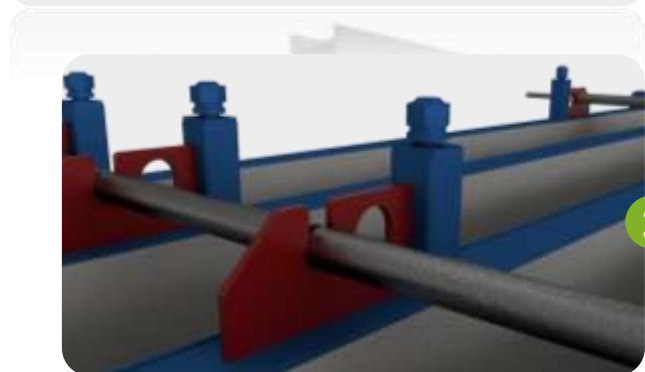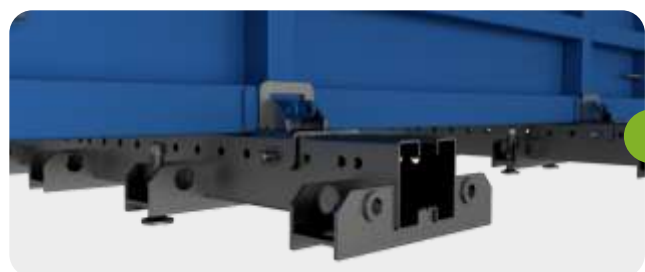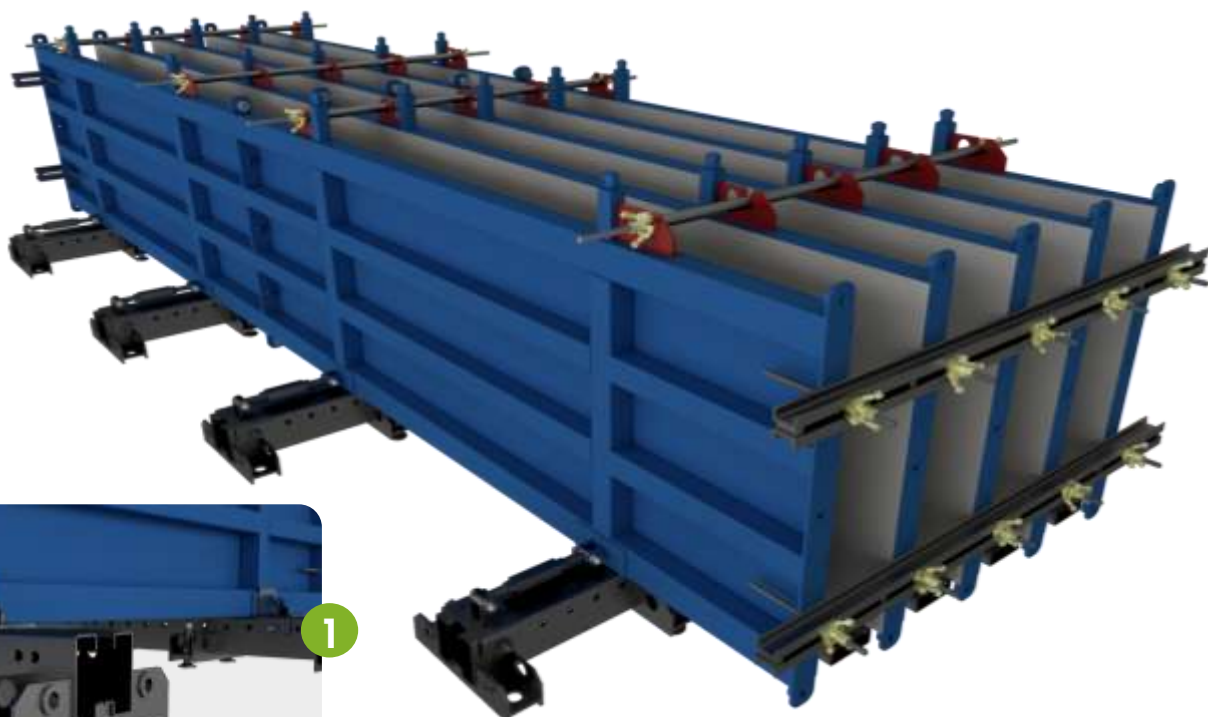

- 1 La herramienta puede extenderse con rieles y medios raíles
- 2 Ajuste milimétrico de los grosores en la parte superior
- 3 Anillos de elevación integrados
- 4 Posibilidad de extensión en longitud y anchura de la herramienta

DIMENSIONES METAPREF

Los módulos de 3 metros pueden ensamblarse en longitudes de 3 – 6 – 9 – 12 metros. Altura 1M

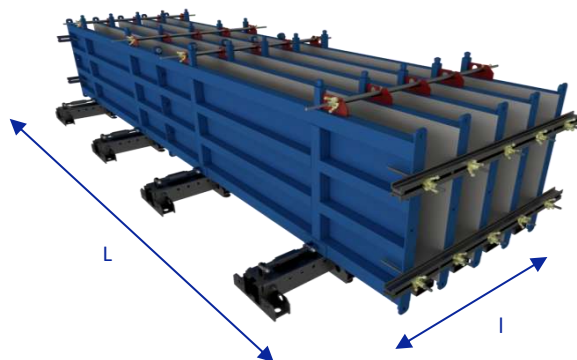

	Número de vigas							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Número de muros interiores	0	1	2	3	4	5	6	7
Número de muros exteriores	2	2	2	2	2	2	2	2
Anchura máxima por viga fundida simultáneamente (mm)								
Chasis 2,3m	1490	701	438	306,5	227,5	175	137,5	109,5
Chasis + 1/2 carril 3,45 m	2640	1276	821,5	594	457,5	366,5	301,5	253
Chasis + 1 carril 4,6 m	3790	1851	1204,5	881,5	687,5	558,5	466	396,5

MANEJO

Manejo fácil de los fondos de viga mediante la eslinga para cargar y descargar con seguridad.




PERFIL DE BASE

Ajuste de mejilla en la parte inferior. Permite que las mejillas se coloquen y dispongan en varios lados diferentes. Su uso sigue siendo simple y eficiente, ahorrando tiempo en ajustes.



PRECISIÓN

El ajuste de la parte superior garantiza que los umbrales prefabricados sean precisos al milímetro.

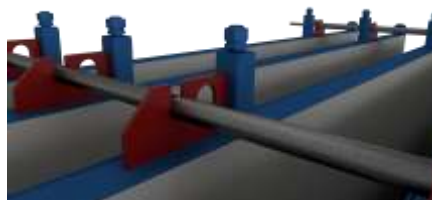

COMEGAL Almacenamiento



Tanto si eres un contenedor de accesorios para obra, paneles o palés de paneles, ofrecemos una amplia gama de herramientas de almacenamiento robustas y personalizables hechas de acero galvanizado.

El contenedor de construcción, con una carga permitida de 1500 kg, te permite transportar y almacenar tus accesorios.

El contenedor de paneles, con una capacidad de 12 paneles de altura, te permite transportar y almacenar los elementos de los encofrados. Adaptable a elementos de todos los tamaños.

El palé de panel metálico con una capacidad de 6000 kg permite transportar y manipular los elementos mediante grúa. Evita la deformación del panel inferior.

Los accesorios que se muestran son solo una parte de las posibilidades del producto.

Almacenamiento



1

Contenedor apilable con anillos de elevación integrados



2

Marcar la matrícula con el nombre de tu empresa



3

Particiones para guardar todos tus accesorios (CMU 1500Kg) OPCIONAL



4

Divisores finales extraíbles para facilitar la limpieza



5

Ángulo de sujeción del panel



6

Posibilidad de manipulación por grúa (zócalos de correa) o tranvía




7

Palé adaptable a todos los tamaños de panel




8

Transporte seguro y manejo de grúas gracias a los anillos de elevación integrados

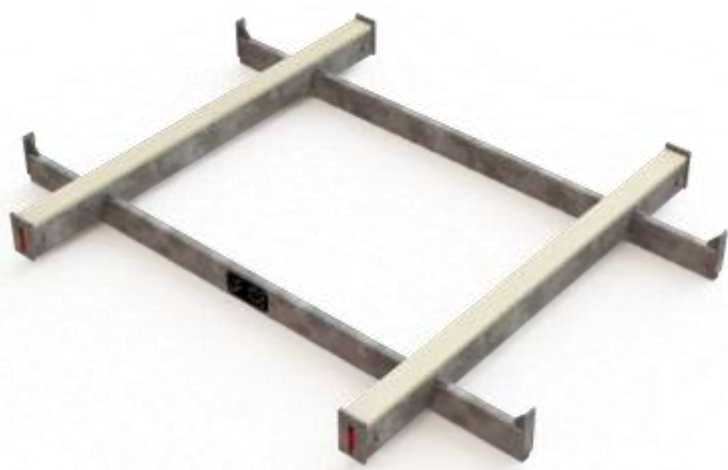

CONTENEDOR DIMENSIONAL

Tenemos una gama estándar, pero las dimensiones y la posición de las particiones son totalmente personalizables.

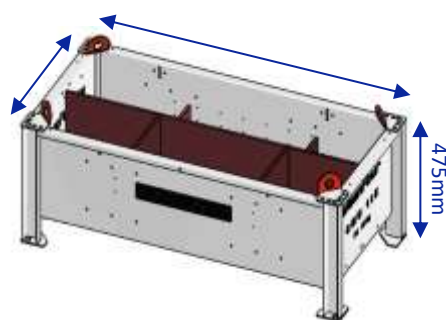

AÑADIR UN KIT

Al añadir un kit, el contenedor se convierte rápidamente en una base de trabajo para doblar los paneles de Metahangers.



CONTENEDOR DE YUXTAPOSICIÓN

El ancho máximo de 2 contenedores yuxtapuestos es de 2,02 m. Ideal para cargar en un camión plataforma.




RETENCIÓN DE PANELES

Siempre adaptado al tamaño de tus paneles, el contenedor asegura que los paneles estén bien sujetos.



LEVANTAMIENTO


El levantamiento y transporte de contenedores puede realizarse con grúa, pero también mediante carretilla elevadora gracias al paso de la carretilla.

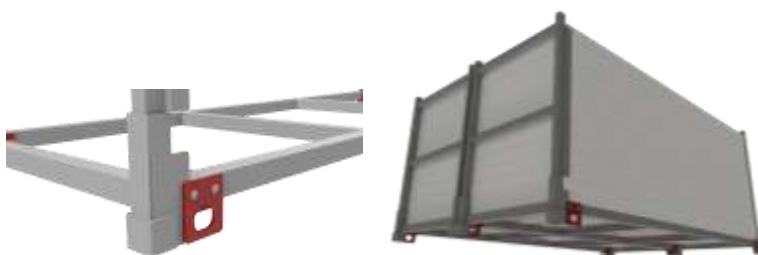

PALETA DE PANELES

Posibilidad de añadir soportes de soporte para el empaquetado de todo tipo de rascacielos.





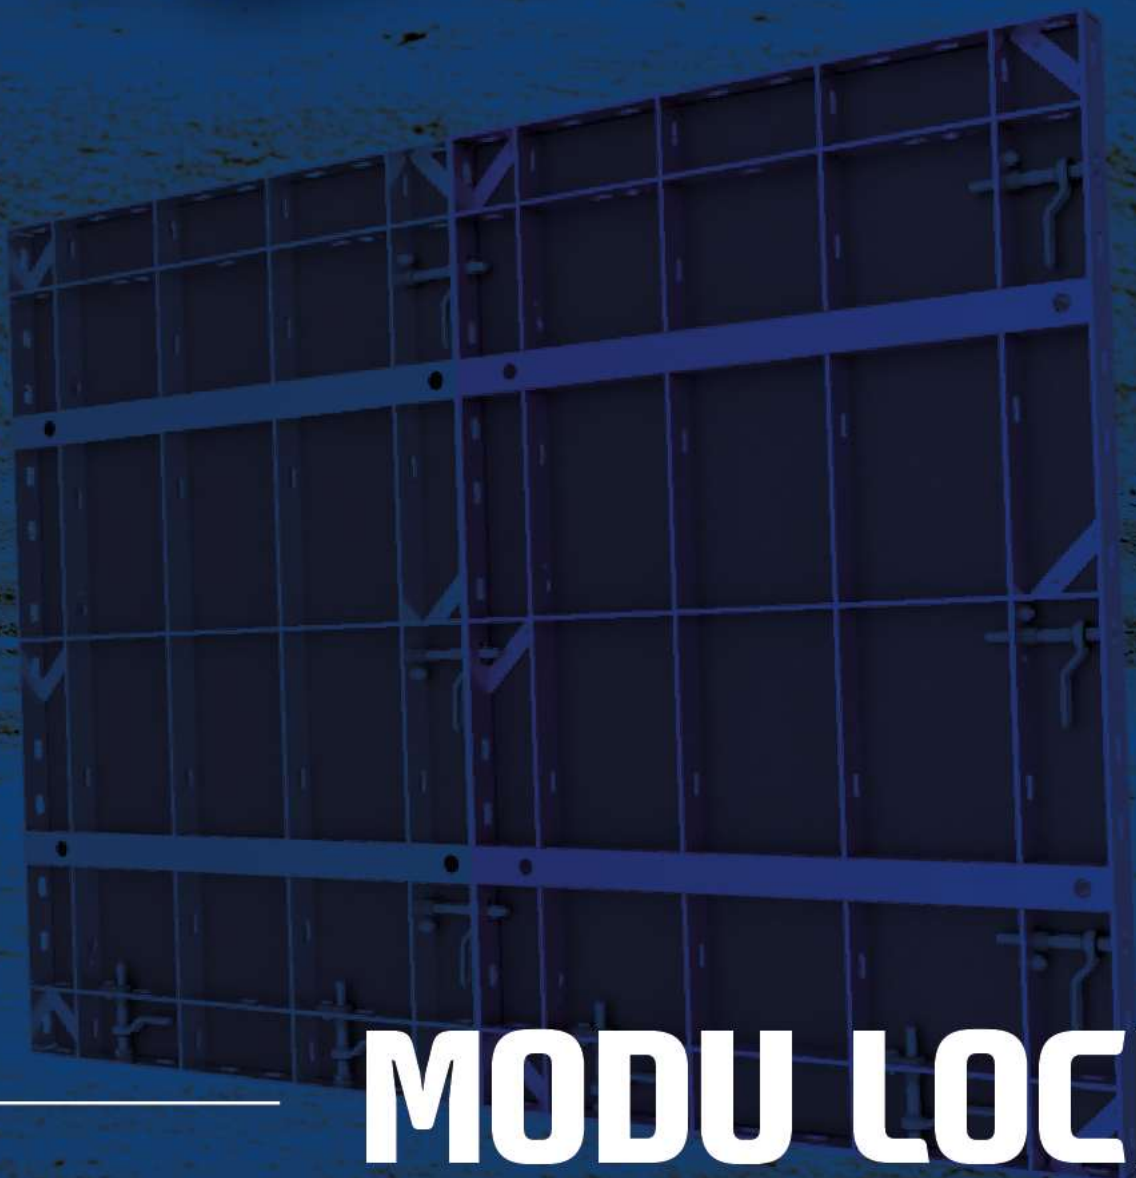

MODU LOCK


ENCOFRADO MODULAR CON CAUTIVO TECLAS DE CONEXIÓN

Modulock - *Panel modular de bloqueo rápido*

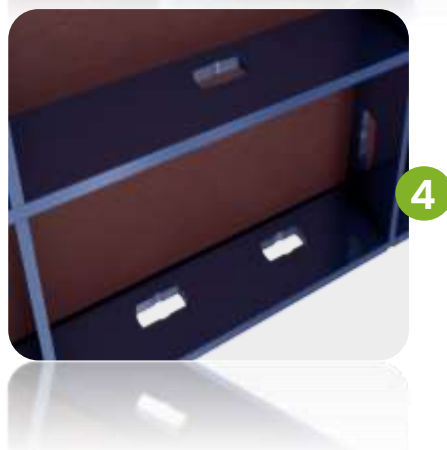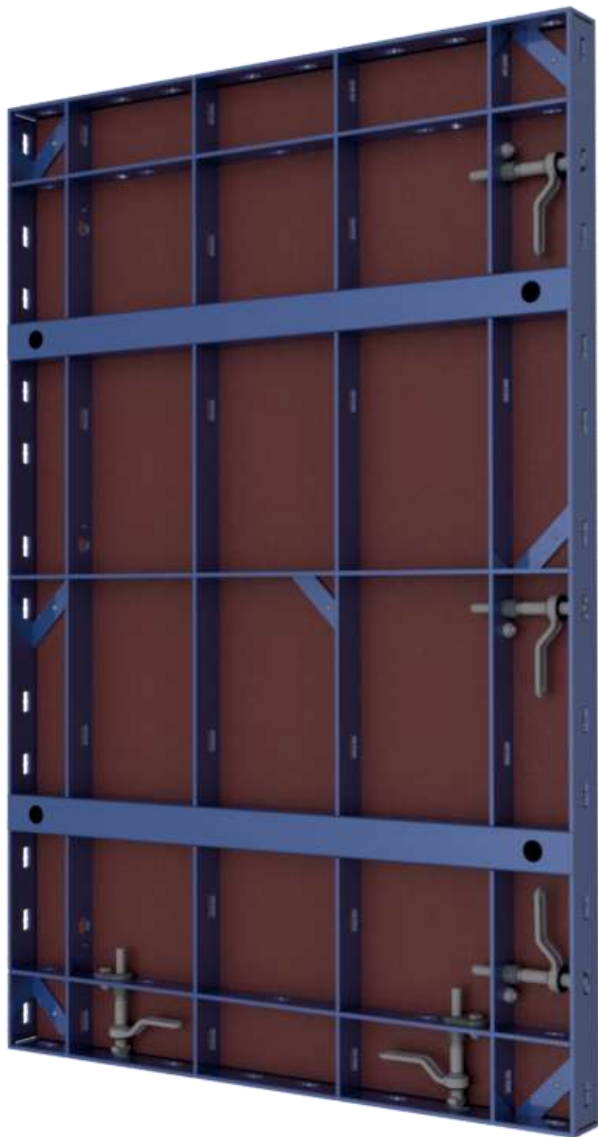

- 1 4 Pasajes de Vara
- 2 Sistema integrado de bloqueo de ensamblaje
- 3 Panel reforzado en las esquinas
- 4 Mayor versatilidad gracias a las diferentes luces

Modulock - Panel modular de bloqueo rápido

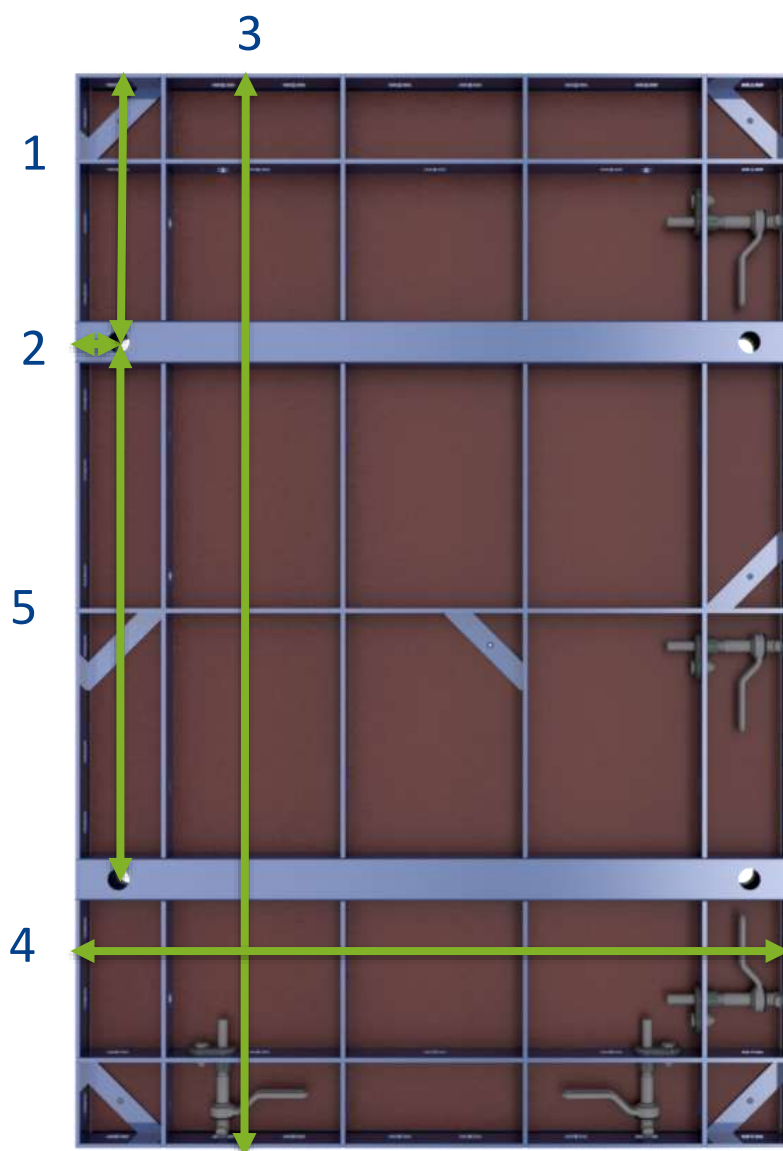

Peso por m²:
AC 42,33 kg/m²
ALU 22.66 kg/m²

COMPOSICIÓN

ACERO o ALU

Placas de 75 mm a 6 mm de grosor

CP15mm filmado

íntegramente en abedul

Número	Costa (mm)
1	375
2	60
3	1500
4	750
5	750

El Modulock es un panel modular con cerraduras integradas para un montaje rápido y seguro.

Los diferentes tamaños de panel en la gama permiten cumplir con un gran número de configuraciones.

Dimensiones (mm)	Peso de aluminio(Kg)	Peso de acero(Kg)	Número de esclusas
250x1500	13	25	4
500x1500	20	39	4
750x1500	27	52	5
1000x1500	34	65	5


Presión permitida: 40 kN/M²



MODUDECK

ENCOFRADO DE LOSA

MODUDECK – Panel de losa

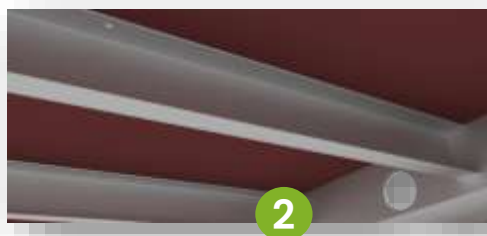


- 1 Perfil robusto en altura de 140 mm.
Contrachapado de 9 mm de grosor con recubrimiento fenólico.
- 2 Barra transversal de refuerzo en forma de U para retrabajo de losa de hasta 50 cm de grosor en 4 puntos según DIN 18 202
- 3 Contrachapado fijado con 16 remaches sobre paneles de 1800x0900.

Solamente 13,6Kg par m²

Dimensiones (mm)	Peso del panel(Kg)
450x1800	15,20
600x1800	17,95
750x1800	20,73
900x1800	23,65
1800x1800*	54,16


*Panel disponible bajo solicitud

MODUDECK – Panel de losa

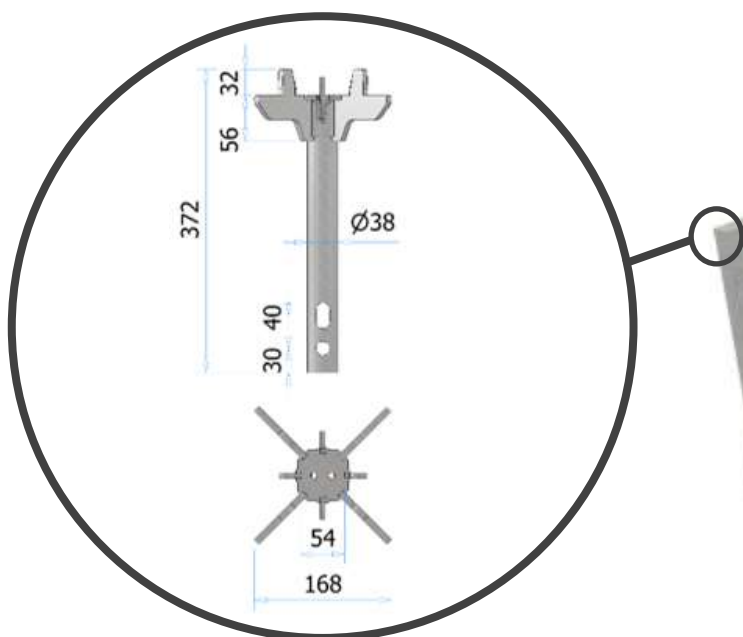

Cabeza de losa

El panel de losa Modudeck permite un trabajo ergonómico desde el suelo. Su montaje se simplifica gracias a los accesorios asociados a la gama y no requiere herramientas especiales de elevación.

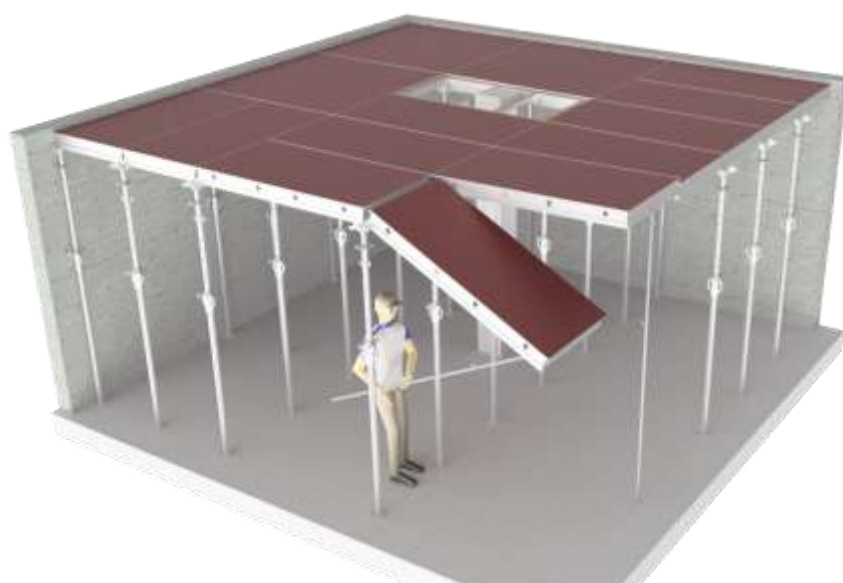

Vano - Tapa



Vano de puertas, ventanas, aberturas o reservas específicas. Fabricación en una máquina CNC que garantiza dimensiones precisas.

Piezas de encofrado en contrachapado de 15 mm de grosor para un acabado óptimo.

Posibilidad de añadir frutas, cofres, articulaciones, rejingotas.

Tapa de 1 o 2 lados en el extremo de la vela.

Fabricación en una máquina CNC que garantiza dimensiones precisas.

Núcleo simulado de contrachapado multicapas para aumentar la resistencia a las condiciones meteorológicas.

Piezas de encofrado en contrachapado de 15 mm de grosor para un acabado óptimo.

Cable de manipulación integrado.



Encofrado específico

AC / ALU



MADERA



Fabricamos encofrados de metal o madera, de todas las formas, adaptados a tus necesidades.

Este servicio se llevará a cabo con el máximo cuidado y nuestra experiencia en el uso de contrachapado o soldadura de acero y aluminio contribuirá al éxito de sus proyectos.



Renovación y mantenimiento

ANTES



DESPUÉS




Con más de 50 años de experiencia en el sector, ofrecemos el mantenimiento de tus parques de encofrados de todas las marcas, paneles metálicos, paneles manejables, pasarelas, etc.

Nuestro equipo:

- Guía automática de rodillos
- Grúa aérea de 8 toneladas
- Grúa Liebherr de 8 toneladas
- Kärcher 1000 bar y 500 bar
- Lavado de celdas
- Cabina de pintura
- Carretillas elevadoras de 2 a 5 toneladas



Servicios

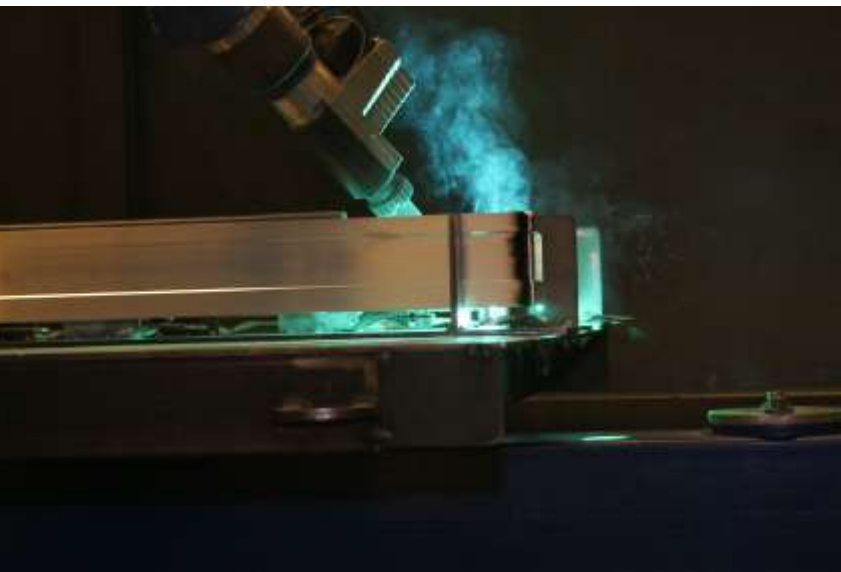

SUBCONTRATACIÓN DE SOLDADURA

Ofrecemos fabricar conjuntos y subconjuntos de acero, aluminio y acero inoxidable en nuestras células robóticas de soldadura según sus necesidades.

Este servicio de subcontratación se llevará a cabo con el máximo cuidado gracias a nuestra experiencia de más de 35 años en el sector.

JeanFour

Coffrages - Formworks

75, l'Allée
01540 PERREX

Téléfono: +33 4 74 50 01 45
+33 7 62 56 48 35
Correo : contact@jfed.fr



www.jean-four.com