



JeanFour
Coffrages - Formworks

CATALOGUE GÉNÉRAL

www.jean-four.com

2026




Spécialisée dans notre domaine depuis plus de 50 ans, notre PME de taille humaine vous propose en vente et location toute une gamme de matériel de coffrage :

- coffrage modulaire, banche droite, banche circulaires, outil de préfabrication, passerelle, échafaudage, coffrage spécifique bois et métal, stockage.

Et de services :

- service entretien et rénovation, méthodes, bureau d'études, assistance chantier.

Située dans l'Ain (01), notre secteur s'étend sur l'ensemble du territoire français et à l'export.

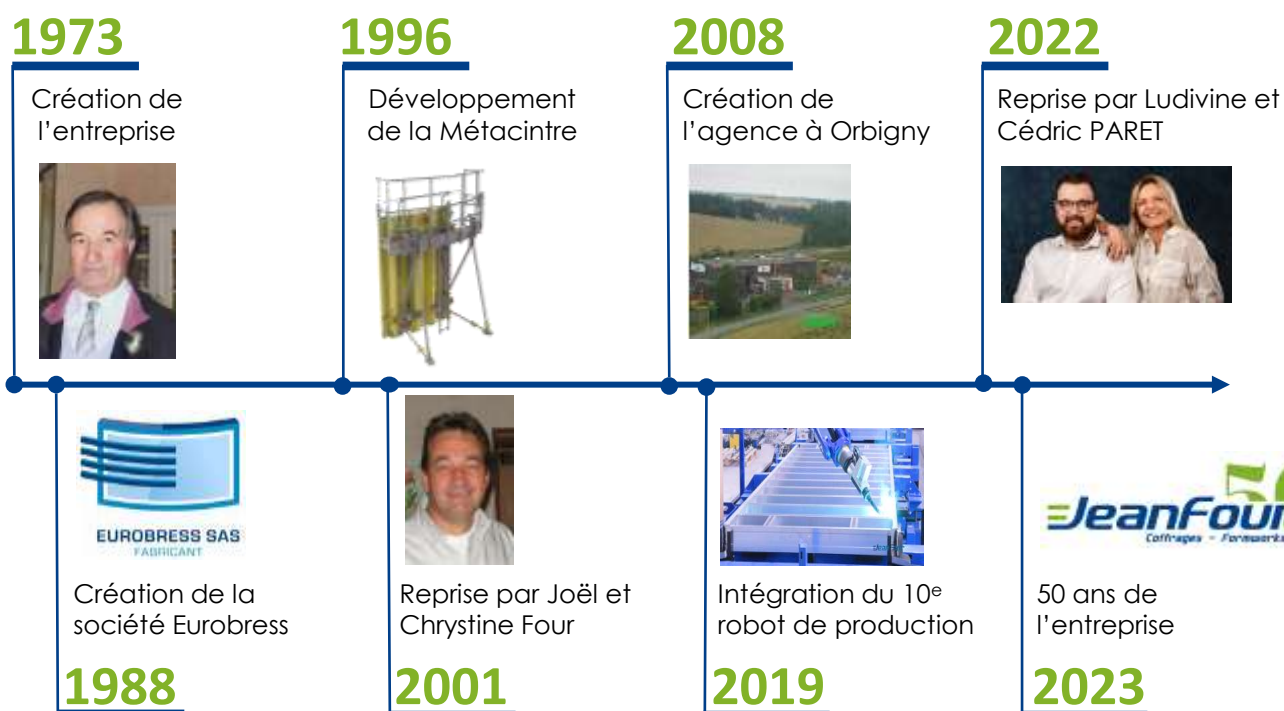

Chiffres



Depuis plus de 50 ans, JEAN FOUR est actif sur le marché et continue d'innover. Nous nous engageons à vous apporter des systèmes de coffrage adaptés à vos besoins et toujours plus simple d'utilisation grâce à des innovations constantes.

Ces chiffres évoluent encore, années après années, grâce au nombre croissant d'entreprises qui font confiance à nos produits et à nos services. L'ambition de Jean Four est de rester une entreprise à taille humaine, où les clients sont considérés comme de véritables partenaires.


Qualité



Parce que chaque chantier sur lesquels notre matériel est utilisé, est le symbole de la confiance que nos clients nous accordent, nous attachons une attention particulière à la qualité de notre coffrage. Cette qualité de production est assurée par une chaîne entièrement automatisée.

De la découpe des cadres, jusqu'à la pose de la face coffrante, les robots permettent d'éviter toute non-conformité. Ainsi, nous assurons une fiabilité et une robustesse à chacun des panneaux ou banches que nous vous fournissons.

Innovation & Services

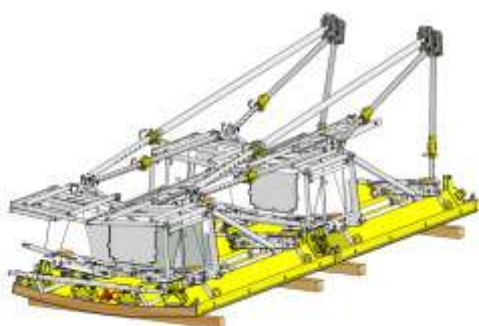

Parce que la satisfaction de nos clients est notre priorité, nous nous efforçons d'apporter le meilleur service possible à travers nos solutions d'accompagnement ou de nos innovations.

Nous mettons notre bureau d'étude à votre disposition pour la fourniture de plans de calepinage, le développement de nouveaux produits et pour vous apporter une solution adaptée à vos besoins.

Nous pouvons aussi vous accompagner pour la mise en route de vos chantiers ou la formation de votre personnel à nos produits. Nous savons aussi que votre autonomie est importante, aussi nous avons mis en place un configurateur pour chiffrer au plus juste vos projets .

L'innovation passe aussi par la recherche de nouveaux produits pouvant répondre au mieux à vos besoins les plus spécifiques, c'est pour cela, qu'au fil des ans, nous brevetons de nouvelles solutions.

DÉCOUVREZ **NOTRE GAMME**



MODALU
Manuportable



MODACIER
Banche mixte



META STEEL
Banche modulaire



META STEEL R
Banche outil



METACINTRE GR
Circulaire grand rayon



METACINTRE PR
Circulaire petit rayon



METAPREF
Banc de préfabrication




MODULOCK
Coffrage modulaire



MODUDECK
Coffrage de dalle

Sommaire

▶ MODALU-MODACIER	8
▶ PEAU EDLO	16
▶ META STEEL	18
▶ METACINTRE	24
▶ METAPREF	35
▶ STOCKAGE	39
▶ MODULOCK	42
▶ MODUDECK	45
▶ MANNEQUIN - TRAPONNAGE	49
▶ COFFRAGE SPÉCIFIQUE	50
▶ RENOVATION ET ENTRETIEN	51
▶ SERVICES	52

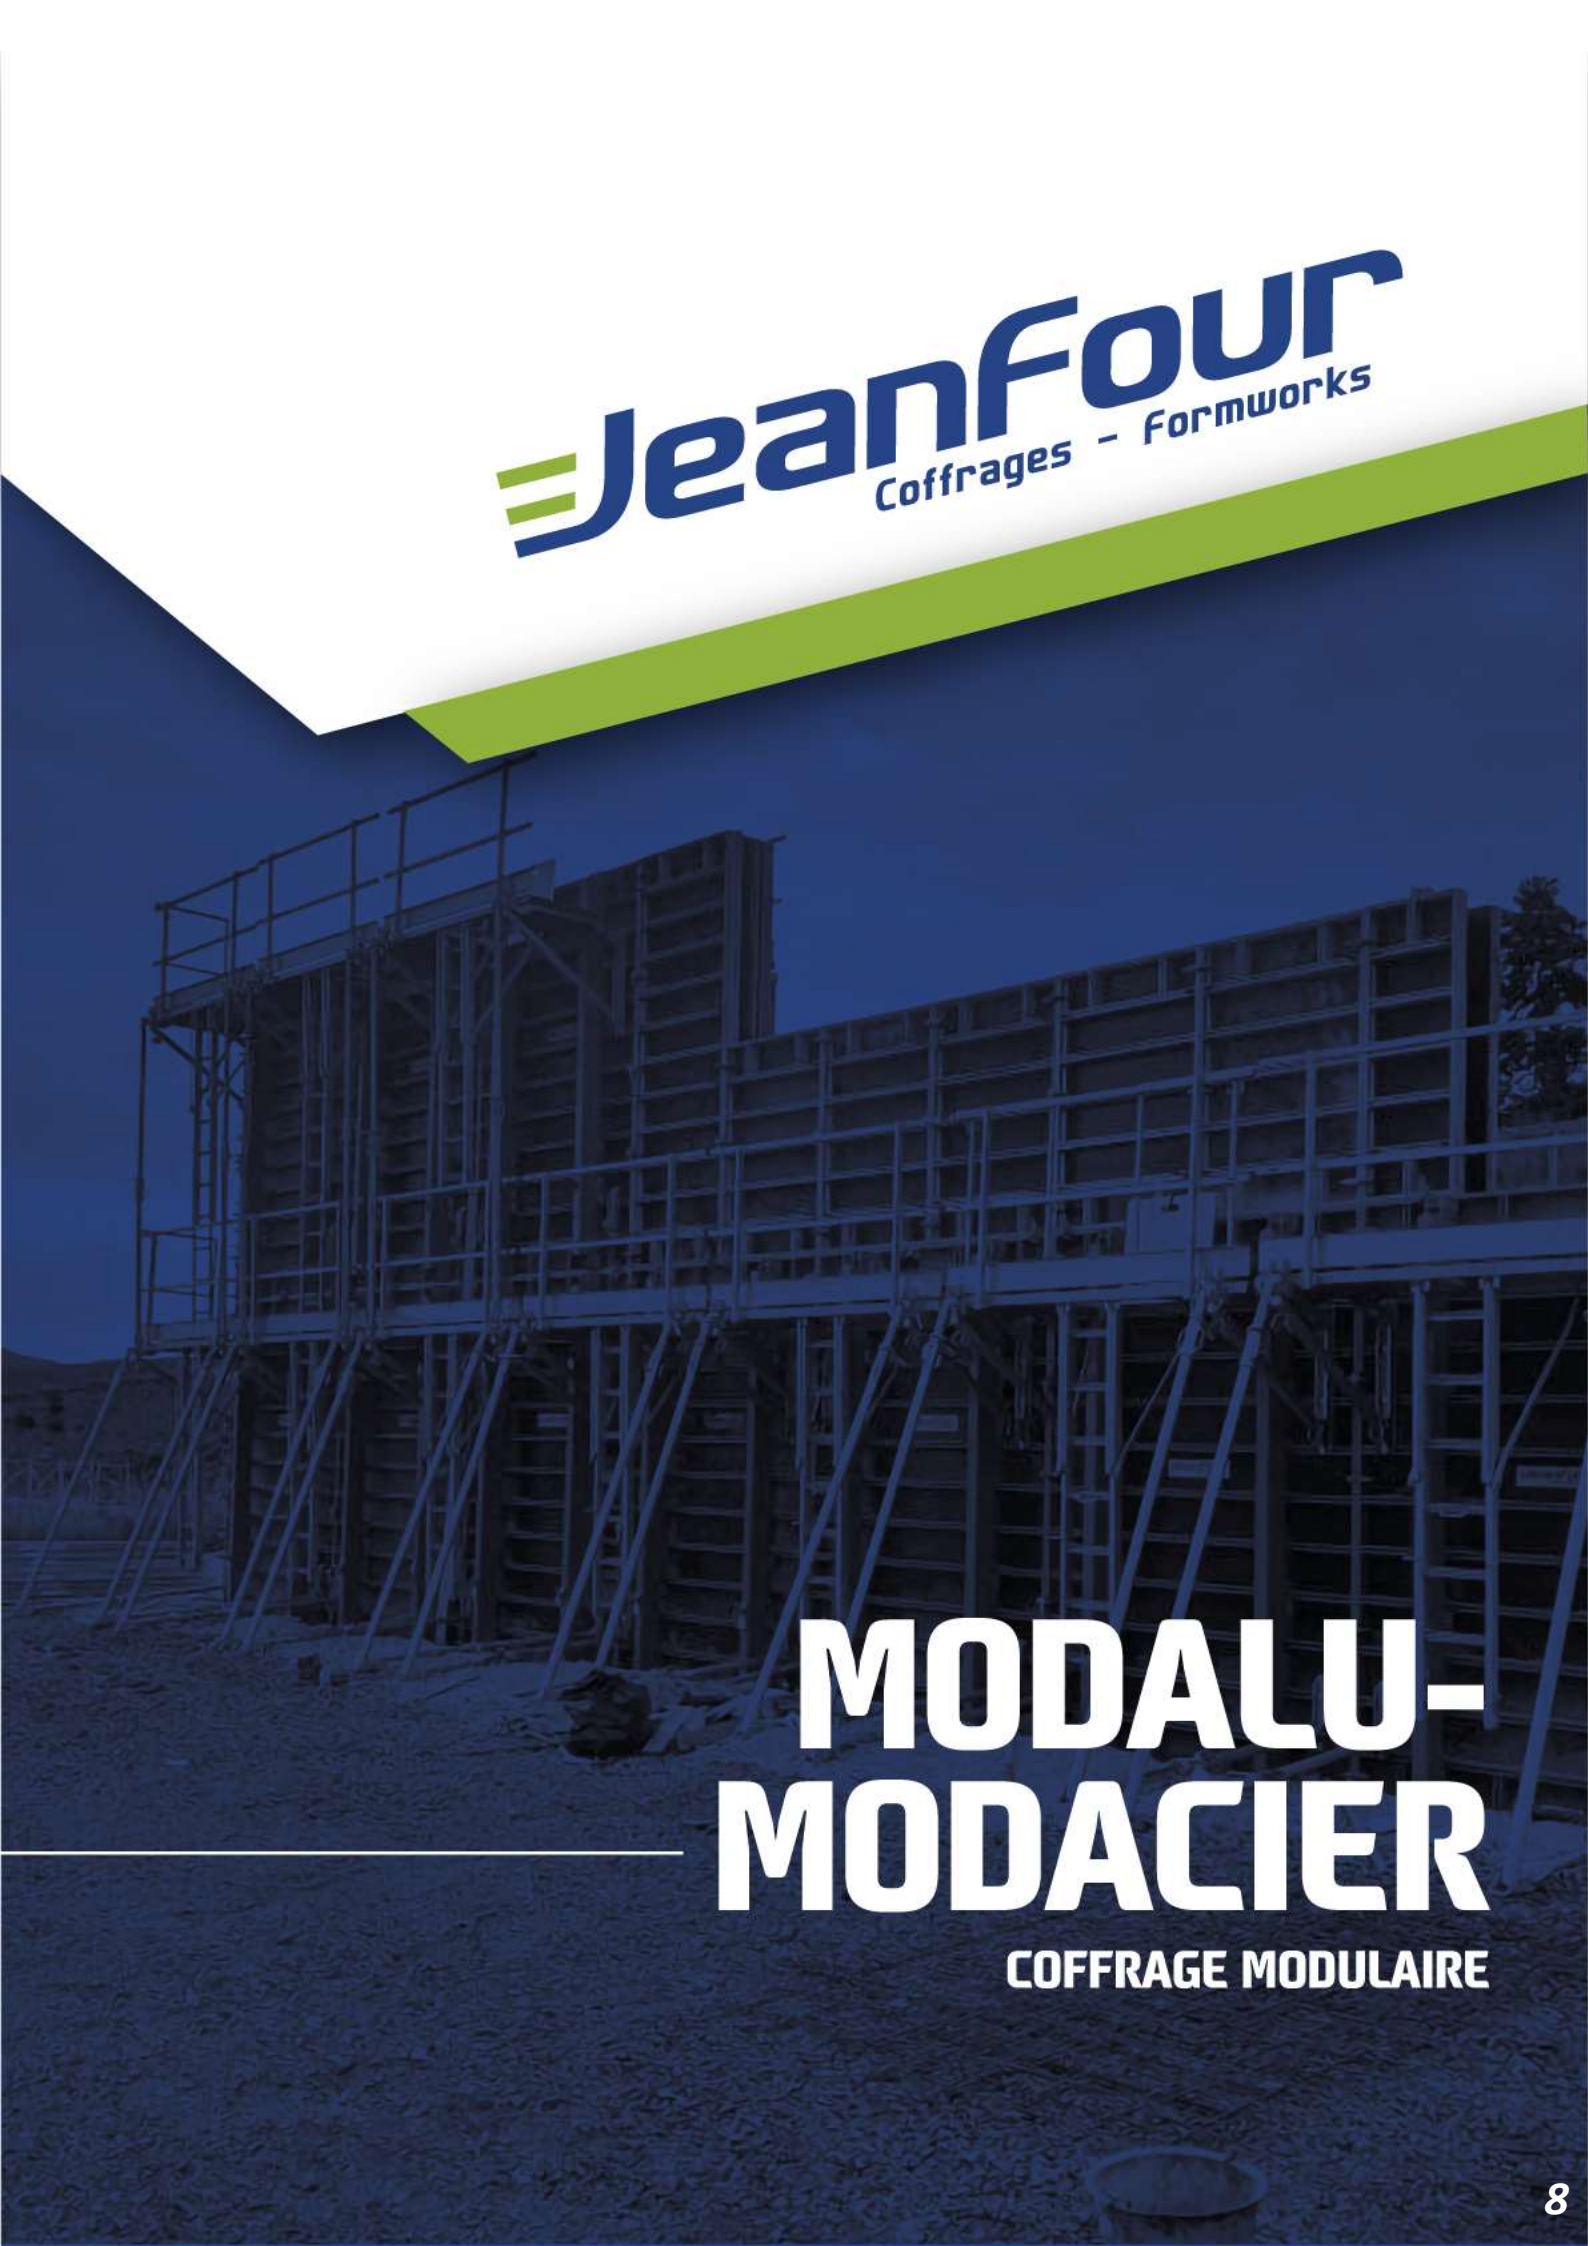

MODALU- MODACIER

COFFRAGE MODULAIRE

MODALU - MODACIER



Coffrage manportable à châssis acier ou aluminium renforcé et face coffrante 15mm . Confort d'utilisation grâce à la légèreté des panneaux. Accessoires, sécurités, angles, étaieement pour répondre à tous les chantiers.

Polyvalence accrue : panneaux superposables, mise en place verticale ou horizontale. Possibilité de décaler vos panneaux grâce au profil périphérique. Poids moyen des panneaux aluminium de 22.50 kg/m². Poids moyen des panneaux acier de 36 Kg/m². Les accessoires présentés ne représentent qu'une partie des possibilités du produit.

BANCHE PERSONNALISABLE


Face coffrante	Acier	Bois	Plastique
Châssis	Acier	Acier galva	Aluminium
Cadre	Profil	Rive	
Renforts	X	Poutres	Filières
Sécurité	X	Console	Plateau + GC
		Plateau + GC + échelle	+ portillons
Étaieement	X	Réglage manchons	Réglage à vis
Couleur cadre			
			

Modalu-Modacier



MODALU

MODACIER

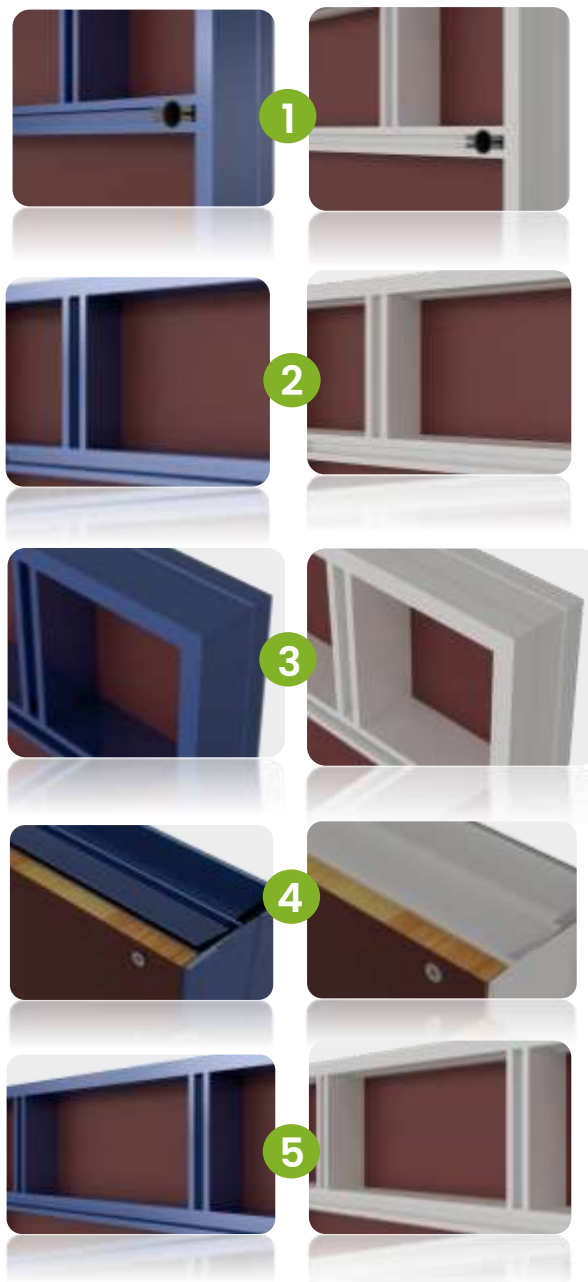

- 1 Passage de tige renforcé et décalé de 6cm du bord. Idéal pour la réalisation de longrines.
- 2 Lumière longitudinale pour un positionnement idéal de tous les accessoires
- 3 Cadre aluminium de 10cm
 - Poids moyen aluminium 22,5 Kg/m²
 - Poids moyen acier 36 Kg/m²
 - Nombreuses dimensions disponibles.
- 4 Face coffrante épaisseur 15mm (contre-plaqué Edlo ou Alkus®)
- 5 Renforts verticaux pour un levage en toute sécurité

Pression admissible : 60 kN/M²

Modalu-Modacier

Grand format



1



2



3



4



5

- 1 Passage de tige aérien + Anneaux levage intégrés
- 2 Sécurité colisable avec trappe d'accès et échelle en aluminium (Compatible MS)
- 3 Poutres de renfort démontables (Compatible avec MS)
- 4 Fixation des étais sur le profil
- 5 Seulement 4 tiges à hauteur d'homme

Pression admissible : 60 kN/M²

Modalu-Modacier



Dimensions (mm)	Poids acier (Kg)	Poids alu (Kg)
200x1500	10,3	9,9
200x3000	22,4	19,5
250x1000	8,2	7,7
250x1500	12,4	11,2
250x2000	17,1	14,8
250x2700	25,4	20,2
250x3000	26,2	22,0
300x2700	30,1	20,1
450x2700	42,5	27,0
500x1000	18,2	12,8
500x1500	32,5	18,4
500x2000	36	24,0
500x2700	47,2	30,5
500x3000	61,6	35,2
600x2700	56,7	33,2
750x1000	26,2	17,3
750x1500	39,4	24,8
750x2000	52,5	32,5
750x2700	70,9	41,0
750x3000	76,1	47,7
900x2700	85,1	48,2
1000x1000	35,1	22,4
1000x1500	54,2	32,0
1000x2000	69,7	41,6
1000x3000	101,5	60,8
2000x3000	302	235

Autres dimensions disponibles

Panneau grand format (2000 ou 2400 x 3000)

- Poutres démontables pour le transport
- Sécurité avec plateforme, garde-corps, trappe et échelle repliable.
- Compatible avec le reste de la gamme
- Disponible en acier (302Kg) ou en aluminium (235Kg)




PINCES

Fabriquées dans nos ateliers les pinces d'assemblage à serrer permettent un assemblage rapide et efficace des panneaux. Le serrage à la clé vous permet d'ajouter des compensations de 2cm, d'éviter les coups de marteau intempestifs sur les cadres et de réduire les nuisances sonores lors de vos chantiers en milieu urbain. L'alternative classique à frapper est aussi disponible.






ÉTAIS ET SÉCURITÉS

Nos consoles de sécurité et nos prises d'étais sont assemblables à l'intérieur de nos renforts à l'aide de vis tête marteau. Cette particularité vous permet de les assembler sans contrainte à l'endroit nécessaire à votre utilisation.




ANGLES

Les angles fixes ou variables vous permettent de répondre à toutes les configurations chantier. De nombreuses dimensions sont disponibles.

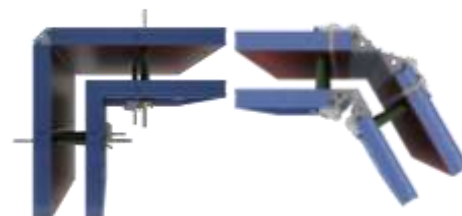

TÔLES DE COMPLÉMENT

Cette tôle de complément vous évite de couper des compensations bois à chaque besoin. Elle vous permet un réglage millimétrique et est idéale sur des chantiers à contraintes dimensionnelles précises.

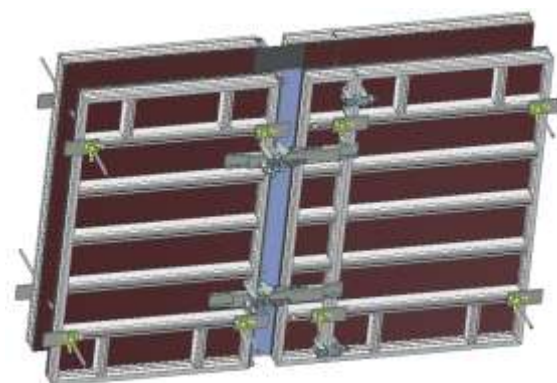

Poteaux



Vos panneaux MODALU et MODACIER vous permettent la réalisation de poteaux bétons de différentes dimensions. Ils existent dans la gamme des panneaux multitrous, simples d'utilisation et légers .

La gamme standard dispose de plusieurs accessoires vous permettant d'assembler vos panneaux standards de façon à coffrer tous vos poteaux.

Nous proposons aussi, sur demande, des solutions tout acier de préfabrication.

PANNEAUX MULTITROUS

Ce panneau vous permet la réalisation simple et efficace de vos poteaux grâce à ses passages de tiges intégrés au cadre au pas de 5 cm.



PINCES AILES DE MOULIN

Les pinces ailes de moulin vous permettent la réalisation de poteaux carrés ou rectangulaires avec vos panneaux standards :
20 à 40 cm avec panneaux de 50 cm
20 à 55 cm avec panneaux de 75 cm



ABOUTS DE VOILE

Solution la plus économique pour la réalisation de vos piliers, elle consiste à utiliser deux morceaux de contre-plaqué en complément de vos panneaux standards et vos arrêts de voile réglables



OUTILS DE COFFRAGE ACIER

Outil coffrant pour la réalisation de poteaux carrés ou rectangulaires. Réglage des sections au millimètre.
Tôle coffrante acier 5 mm.
Sécurité en option.
Modules de 3 m, 1.5 m et 0.75 m superposables.
Sections 200 à 600 mm avec réglage millimétrique



PEAU EDLO



MODALU EDLO

NOIR MAT

*24 Kg / 18 Kg CO₂



MODALU EDLO

GRIS CLAIR

*24 Kg / 21.5 Kg CO₂



MODALU EDLO

GRIS SEMI TRANSPARENT

*21 Kg / 27 Kg CO₂



EDLO

NOIR

SANS PASSAGE DE TIGE

*11 Kg / 10 Kg CO₂



EDLO

GRIS CLAIR

SANS PASSAGE DE TIGE

*11 Kg / 13.5 Kg CO₂



EDLO

TRANSPARENT

SANS PASSAGE DE TIGE

*8.5 Kg / 19 Kg CO₂

*Calculs établis sur la matière première, poids approximatifs

JeanFour
Calvados - France

PEAU EDLO



Réduction de CO₂

- Réduction de CO₂ par rapport au contreplaqué classique.
- Contreplaqué environ 18 Kg CO₂ par M² (suivant la source) contre 8 à 17 Kg CO₂ par M² (suivant modèle EDLO).



Recyclé & Recyclable

- Matière plastique recyclée avec matière minérale.

1 2

- Broyage puis réutilisation de la matière première.



Meilleur rendu béton

- Plus de déformations dues au gonflement avec l'humidité du bois.



25% plus léger

- Plus léger.
- Réduction significative des TMS.
- 10 à 25% plus léger que le contreplaqué ou d'autres produits (suivant modèle EDLO).



Compétitif

- Le prix est identique à celui du contreplaqué.

1 2



Facile d'entretien

- Plus de phénolique qui part à la pression du lavage et au grattage.



Disponible à la vente

- Disponible sans trous pour fourniture sur panneaux de voile ou de dalle.



JeanFour
Coffrages - Formworks

META STEEL

BANCHE DROITE AVEC PROFIL

Les points forts


Compatible avec MODALU & MODACIER



- 1 Sécurité + protection avant allégée
- 2 Passage de tige aérien
- 3 Anneau d'élingage à partir du sol
- 4 Pincés intégrées x3
- 5 Vérin de pieds à hauteur d'homme
- 6 Anneaux dans les angles, rail fixation accessoires

Pression admissible : 100 kN/M²

Les entraxes et poids

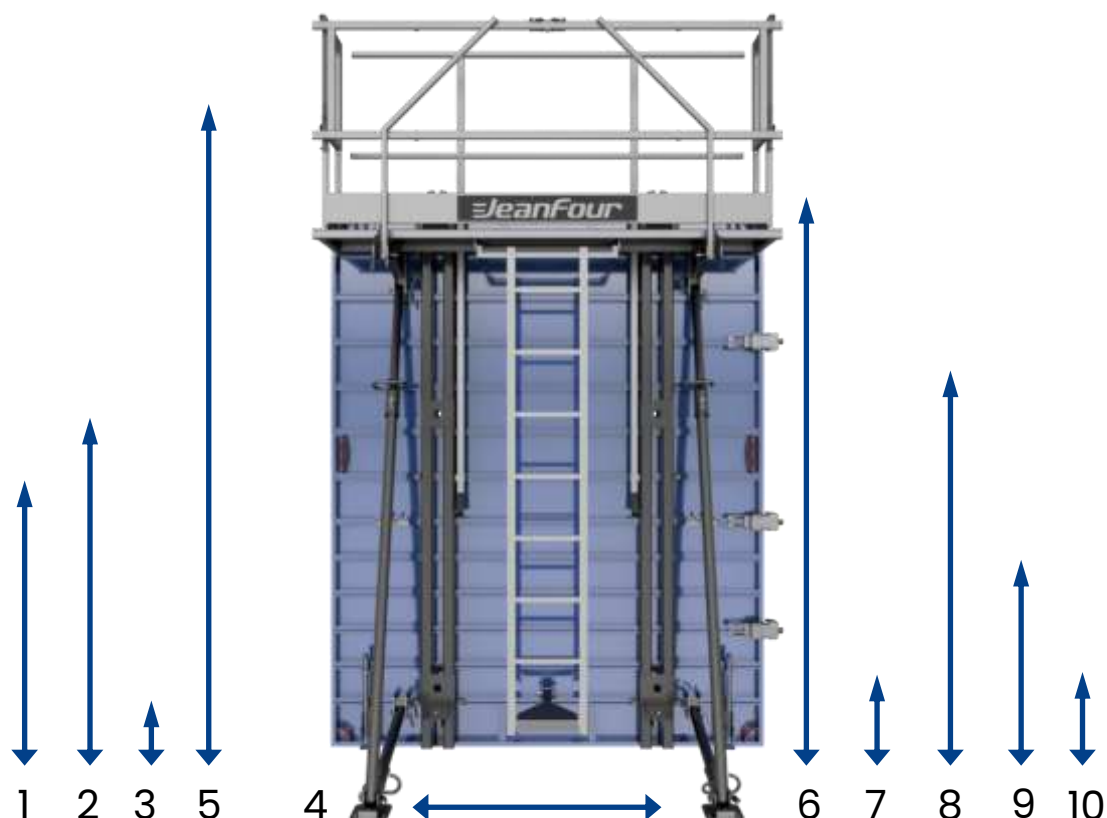

Numéro	description	dimension
1	Hauteur prise elingage au sol	1615 mm
2	Hauteur 2 ^{ème} passage de tige	1850 mm
3	Hauteur 1 ^{er} passage de tige	350 mm
4	Longueur à l'axe entre les 2 passages de tige	1200 mm
5	Hauteur totale avec Garde corps	3860 mm
6	Hauteur totale de la banche incluant les passages de tiges aériens	3065 mm
7	Hauteur banche colisée	338 mm
8	Hauteur 3 ^{ème} pince	2250 mm
9	Hauteur 2 ^{ème} pince	1250 mm
10	Hauteur vérins de pieds	662 mm



dimensions	Poids (avec sécurité)	dimensions	Poids (avec sécurité)	dimensions	Poids
2400x3000	932	2400x1500	580	2400x500	90
2000x3000	858	2000x1500	510	2000x500	70
1200x3000	667	1200x1500	395	1200x500	70
900x3000	465	900x1500	265	900x500	65
600x3000	402	600x1500	225	600x500	60
300x3000	160	300x1500	110	300x500	30

META STEEL R

BANCHE DROITE AVEC RIVE

Les points forts


Compatible avec MODALU & MODACIER



- 1 Sécurité + protection avant allégée
- 2 Passage de tige aérien
- 3 Rive renforcée avec cône intégrés
- 4 Profil avec possibilité d'assemblage par pinces
- 5 Vérin de pieds à hauteur d'homme
- 6 Anneaux dans les angles, rail fixation accessoires

Pression admissible : 120 kN/M²

Les entraxes et poids

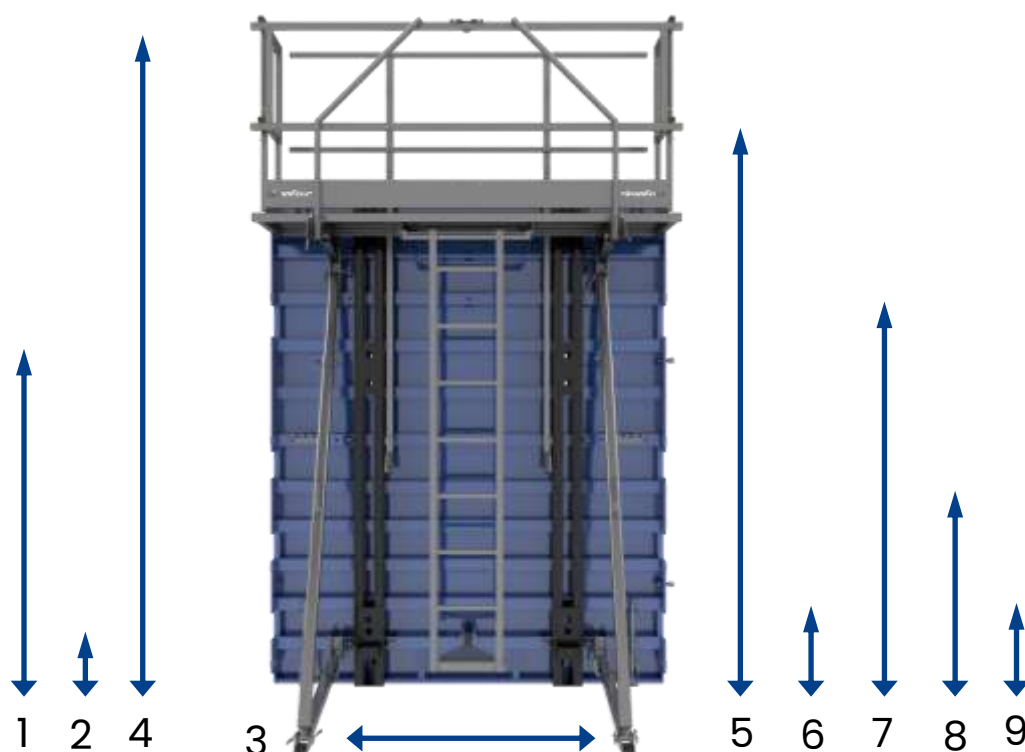

Numéro	description	dimension
1	Hauteur 2 ^{ème} passage de tige MS	1850 mm
2	Hauteur 1 ^{er} passage de tige MS	350 mm
3	Longueur à l'axe entre les 2 passages de tige	1200 mm
4	Hauteur totale avec Garde corps	3860 mm
5	Hauteur totale de la banche incluant les passages de tiges aériens	3065 mm
6	Hauteur banche colisée	343 mm
7	Hauteur 3 ^{ème} pince	2250 mm
8	Hauteur 2 ^{ème} pince	1350 mm
9	Hauteur vérins de pieds	525 mm

dimensions	Poids (avec sécurité)	dimensions	Poids (avec sécurité)	dimensions	Poids
2400x3000	1200	2400x1500	600	2400x500	119
2000x3000	1000	2000x1500	500	2000x500	99
1200x3000	600	1200x1500	300	1200x500	74
900x3000	500	900x1500	225	900x500	45
600x3000	300	600x1500	150	600x500	30
300x3000	150	300x1500	75	300x500	15



Jeanfour
Coffrages - Formworks

METACINTRE

BANCHE MÉTALLIQUE CIRCULAIRE

Metacintre GR



- Banche circulaire à châssis acier et tôle coffrante HLE 5 mm.
- Productivité accrue grâce aux accessoires intégrés.
- Pression admissible élevée de 80 kN/M²
- Plage d'utilisation d'un rayon intérieur 3.00 m à l'infini.
- Sécurité intégrée évolutive et colisable sur banches et sous hausses.
- Système de verrouillage du rayon breveté.
- Cerces intégrés sur les 2 extrémités pour un rayon de courbure optimal.
- Encombrement réduit grâce à un profil de 10 cm.
- Possibilité de décaler vos panneaux grâce au profil périphérique.
- Accessoires, sécurités, étayage pour répondre à tous les chantiers.
- Poids moyen des panneaux de 150 kg/m².


Conçue pour la réalisation de murs arrondis, c'est l'outil par excellence pour le coulage de bassins, stations d'épuration, fosses, et tout autre ouvrage circulaire.
Les accessoires présentés ne représentent qu'une partie des possibilités du produit.

METACINTRE GR




- 1 Boulons de superposition intégrés
- 2 Plate-forme de sécurité intégrée et évolutive selon rayon. Le système est entièrement repliable sur la banche
- 3 Tole coffrante acier de 5mm à haute limite élastique.
- 4 Vérin central pour un réglage rapide du rayon et système de verrouillage pour maintenir le cintrage à la bonne position même après plusieurs rotations
- 5 Cerce polyamide intégrée pour assurer une forme parfaitement circulaire aux voiles sans effet facette

Pression admissible : 80 kN/M²

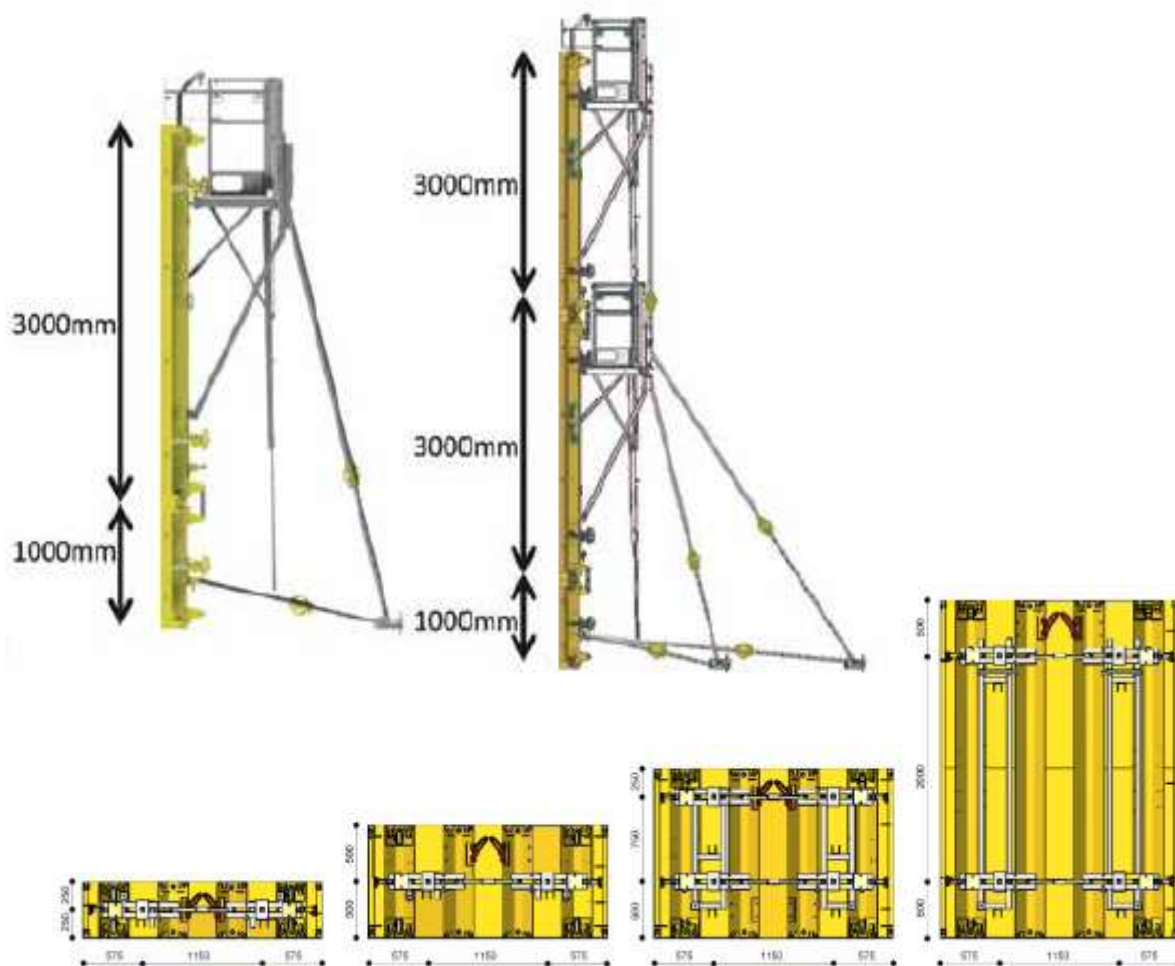


Dimensions (mm)	2300 x 500	2300 x 1000	2300 x 1500	2300 x 3000
Poids sans/avec équipements (Kg)	231	336	506 / 775	781 / 1057
Nombre de pince	0	2	2	3
Nombre de tige	2	2	4	4

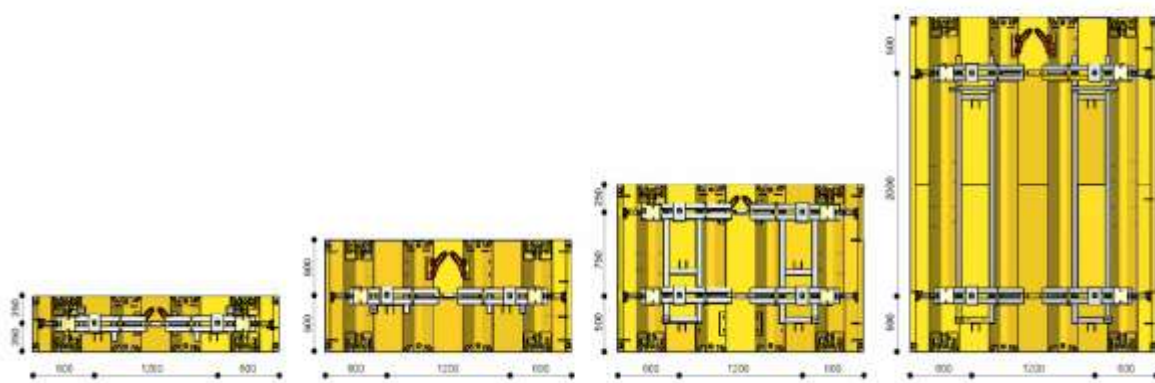

Dimensions (mm)	2400 x 500	2400 x 1000	2400 x 1500	2400 x 3000
Poids sans/avec équipements (Kg)	240	347	526 / 797	808 / 1125
Nombre de pince	0	2	2	3
Nombre de tige	2	2	4	4

PROFIL PÉRIPHÉRIQUE

Le profil périphérique est compatible avec notre gamme circulaire Meta 10 et 6 pour des ouvrages complexes. Il permet aussi d'associer les panneaux sur des hauteurs différentes pour des décalages ou des redans.

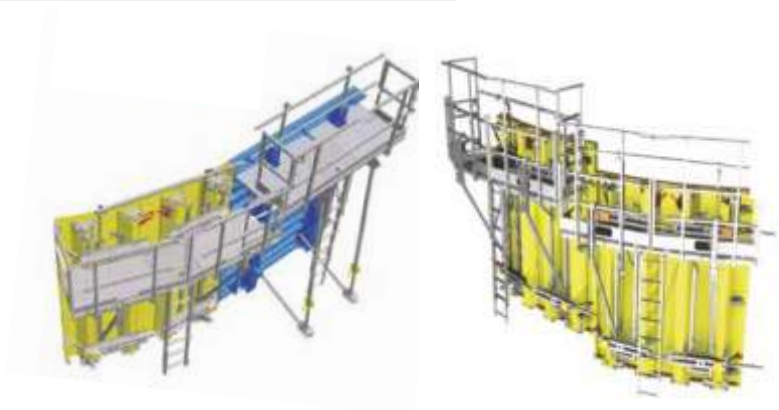


CONTRE PLAQUE DE SERRAGE

La contre plaque de serrage intégrée renforcée vous assure une longévité de l'outil même après de nombreux chantiers.



ARRÊT DE VOILE

Accessoire réglable en fonction de l'épaisseur de votre voile pour vos arrêts de bétonnage.

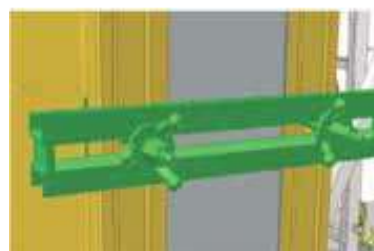

PLATELAGE TÉLÉSCOPIQUE


Même lorsque la banche est cintrée, le platelage s'adapte au rayon de courbure ne laissant ainsi aucun espace vide. L'utilisateur peut donc travailler en toute sécurité.



SÉCURITÉ COLISABLE

Les banches disposent d'une sécurité évolutive.

Equipées d'une trappe d'accès en aluminium et d'une échelle à rallonge intégrée, les sécurités sont entièrement repliables sur le panneau

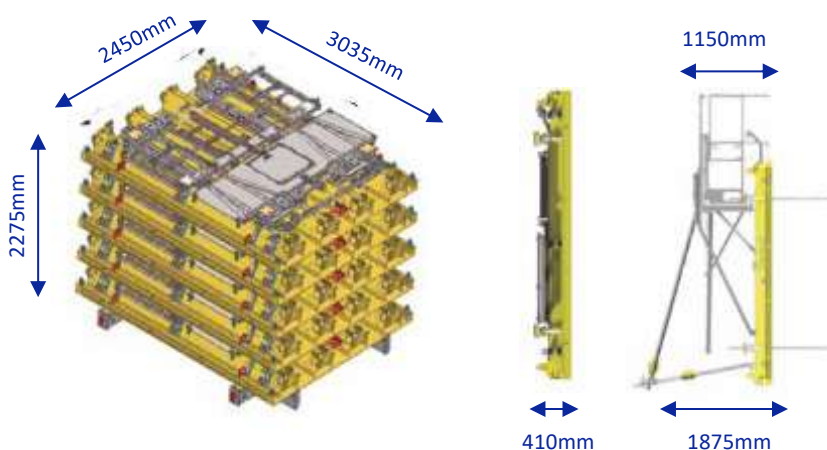


METACINTRE PR



- Banche circulaire à châssis acier et tôle coffrante HLE 5 mm.
- Productivité accrue grâce aux accessoires intégrés.
- Pression admissible élevée de 80kN/M²
- Plage d'utilisation d'un rayon intérieur 1.00 m à 3.00 m.
- Sécurité intégrée évolutive et colisable sur banches et sous hausses.
- Système de verrouillage du rayon breveté.
- Cerceles intégrées sur les 2 extrémités pour un rayon de courbure optimal.
- Encombrement réduit grâce à un profil de 10 cm.
- Possibilité de décaler vos panneaux grâce au profil périphérique.
- Accessoires, sécurités, étayage pour répondre à tous les chantiers.
- Poids moyen des panneaux de 170 kg/m².

Conçue pour la réalisation de murs arrondis, c'est l'outil par excellence pour le coulage de cages d'escaliers, châteaux d'eau et tout autre ouvrage à petit rayon.
Les accessoires présentés ne représentent qu'une partie des possibilités du produit.


METACINTRE PR

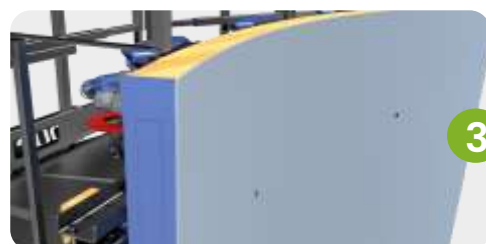


- 1 Cerce polyamide intégrée pour assurer une forme parfaitement circulaire aux voiles sans effet facette
- 2 Plate-forme de sécurité intégrée et évolutive selon rayon. Le système est entièrement repliable sur la banche
- 3 Tole coffrante acier de 5mm à haute limite élastique.
- 4 Vérin central pour un réglage rapide du rayon et système de verrouillage pour maintenir le cintrage à la bonne position même après plusieurs rotations

Pression admissible : 80 kN/M²


METACINTRE PR

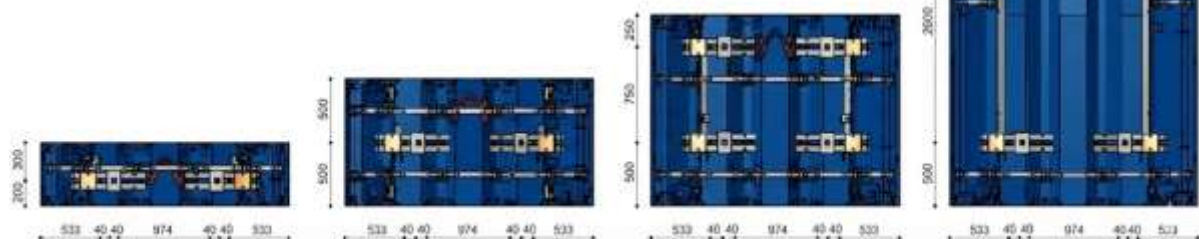

Dimensions (mm)	2200 x 500	2200 x 1000	2200 x 1500	2200 x 3000
Poids sans/avec équipements (Kg)	223 / 232	347 / 356	492 / 680	785 / 1086
Nombre de pince	0	2	2	3
Nombre de tige	2	2	4	4

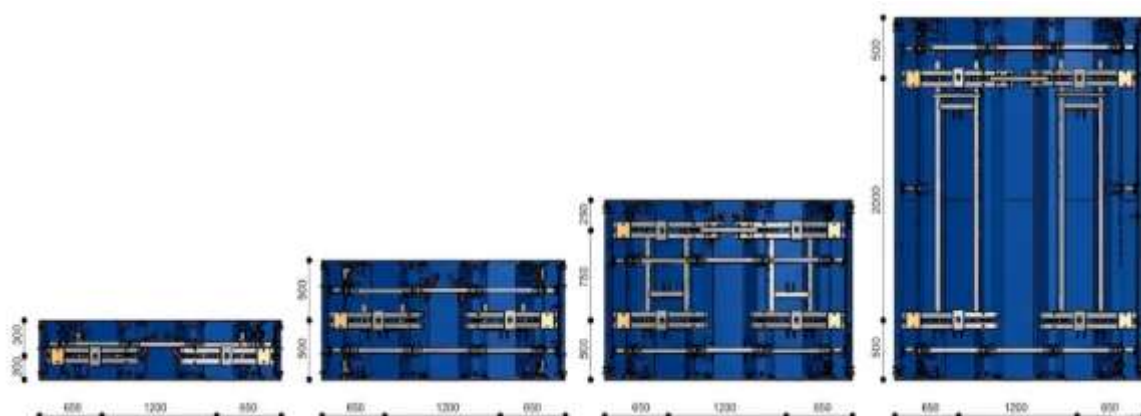

Dimensions (mm)	2500 x 500	2500 x 1000	2500 x 1500	2500 x 3000
Poids sans/avec équipements (Kg)	260 / 269	391 / 400	574 / 962	891 / 1305
Nombre de pince	0	2	2	3
Nombre de tige	2	2	4	4

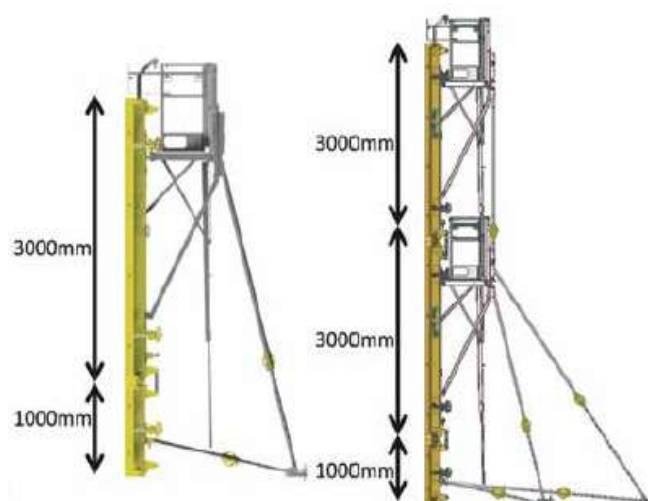


METACINTRE GR – CP



1 Boulons de superposition intégrés

2 Plate-forme de sécurité intégrée et évolutive selon rayon. Le système est entièrement repliable sur la banche



3 Contreplaqué de 21mm. Pression admissible de 60kN/M²

4 Vérin central pour un réglage rapide du rayon et système de verrouillage pour maintenir le cintrage à la bonne position même après plusieurs rotations



La banche GR cintrable à peau bois est conçue pour construire des voiles circulaires avec une grande précision grâce à ses vérins de réglage millimétrique. À la fois légère et robuste, elle reprend une pression de 60 kN/M². Solution économique par rapport à la banche métallique

Dimensions (mm)	Poids panneau sans sécurité (Kg)
2400x1500	383,2
2300x1500	367,2
2400x3000	611,7
2300x3000	595,4

Compatible en juxtaposition **uniquement** avec la version standard MC GR

METACINTRE Modulaire



- Banche modulaire circulaire à châssis acier et tôle coffrante HLE 3 mm. Productivité accrue grâce aux accessoires intégrés.
- Plage d'utilisation d'un rayon intérieur minimum 0.65 m à l'infini.
- Confort d'utilisation grâce à la légèreté des panneaux.
- Mise en place très rapide.
- Idéale pour vos chantiers avec un accès difficile.
- Coût d'investissement peu élevé.
- Accessoires, sécurités, étayage pour répondre à tous les chantiers.
- Poids moyen des panneaux de 75 kg/m².

Conçue pour la réalisation de bassins aquatiques, piscines, saunas, soubassements de bâtiments courbes.

Les accessoires présentés ne représentent qu'une partie des possibilités du produit.

METACINTRE Modulaire



- 1 Pincés d'assemblage pour profil qui vous offrent la possibilité de faire des redans
- 2 Vérin de réglage pour un cintrage rapide au rayon voulu
- 3 Vérin de jonction pour un ajustement précis entre chaque panneau.

Pression admissible : 50 kN/M²

The background of the page is a photograph of a large industrial prefabrication bank, which is a complex metal structure used for casting concrete. The structure consists of multiple levels and sections, with various components like beams, supports, and clamps visible. The image is tinted with a blue color. A white diagonal banner cuts across the top left corner, containing the company logo and name.

JeanFour
Coffrages - Formworks

METAPREF



BANC DE PRÉFABRICATION

— Metapref – Banc de préfabrication




- Banc de préfabrication évolutif.
 - Réglage des épaisseurs de poutres au millimètre.
 - Face coffrante acier en un format.
 - Nombre de poutres évolutif à l'infini grâce au système de rail.
 - Outils assemblables entre eux en longueur.
 - Accessoires intégrés pour un travail en atelier de préfabrication ou sur chantier.
- Les accessoires présentés ne représentent qu'une partie des possibilités du produit.

Metapref

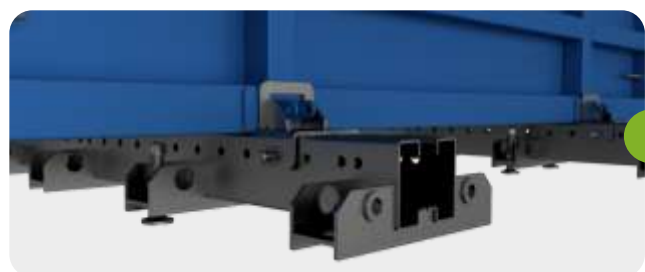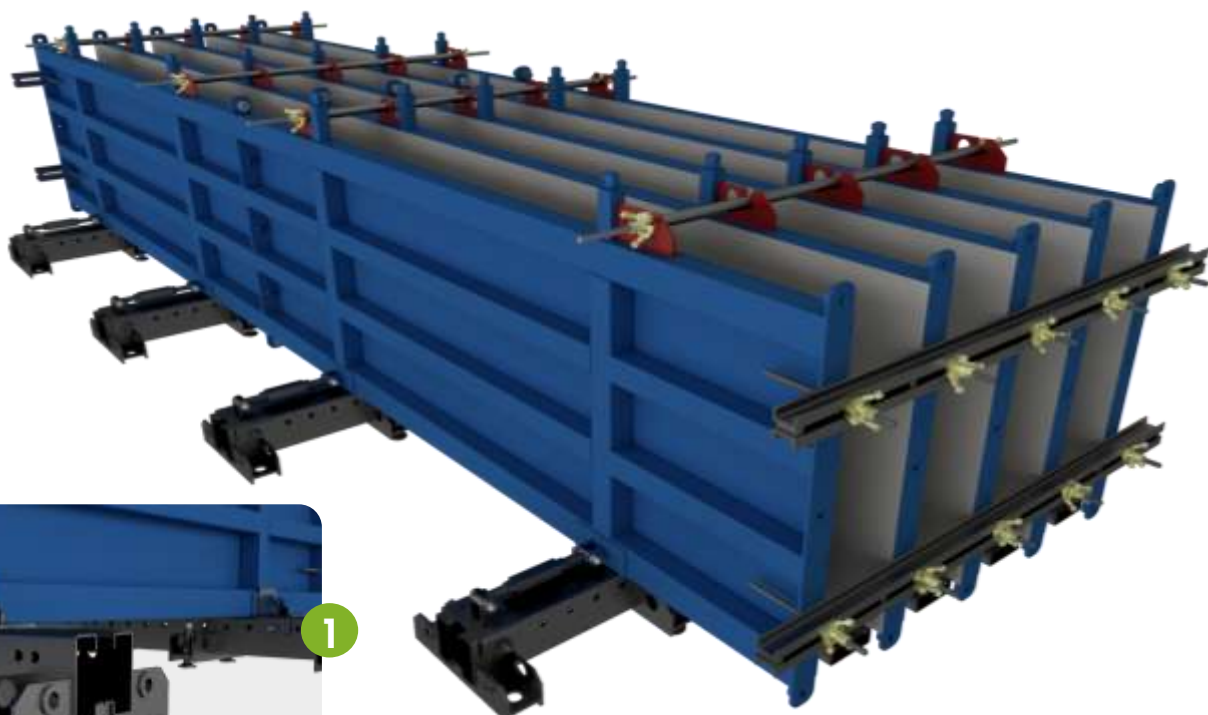


1

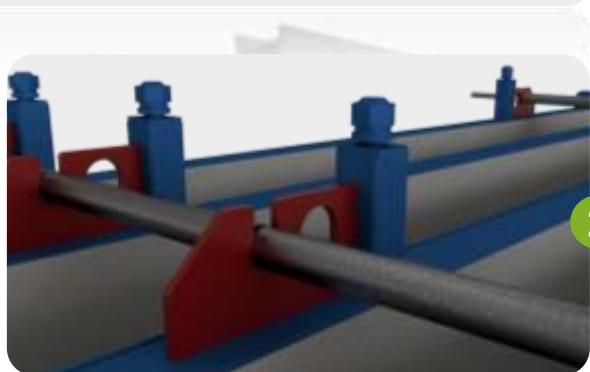

2



3

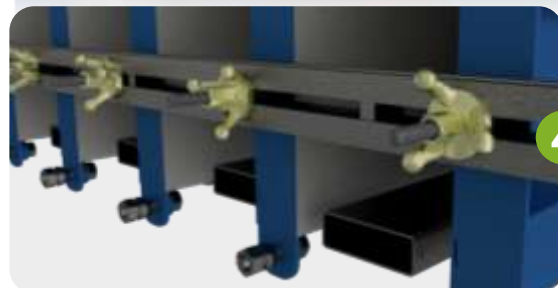


4

- 1 Possibilité d'extension de l'outil grâce aux rails et demi-rails
- 2 Réglage millimétrique des épaisseurs en partie haute
- 3 Anneaux de levage intégrés
- 4 Possibilité d'extension en longueur et largeur de l'outil

DIMENSIONS METAPREF

Modules de 3 mètres assemblables pour des longueurs de 3 – 6 – 9 – 12 mètres. Hauteur 1M

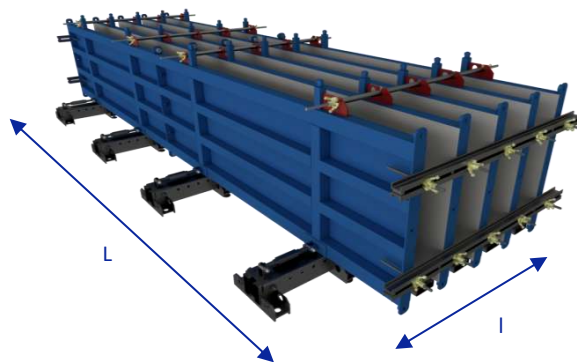

	Nombre de poutres							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Nombres de parois intérieures	0	1	2	3	4	5	6	7
Nombres de parois extérieures	2	2	2	2	2	2	2	2
Largeur maximum par poutre coulée simultanément (mm)								
Châssis 2,3m	1490	701	438	306,5	227,5	175	137,5	109,5
Châssis + ½ rail 3,45m	2640	1276	821,5	594	457,5	366,5	301,5	253
Châssis + 1 rail 4,6m	3790	1851	1204,5	881,5	687,5	558,5	466	396,5

MANUTENTION

Manipulation aisée des fonds de poutre par élingage pour un chargement/déchargement en toute sécurité.




RAIL DE BASE

Réglage des joues sur le bas. Permet de positionner et de disposer les joues à plusieurs côtes différentes. Son utilisation reste simple et efficace permettant un gain de temps sur le réglage.



PRÉCISION

Le réglage en partie haute assure à vos longrines préfabriquées une précision au millimètre près.

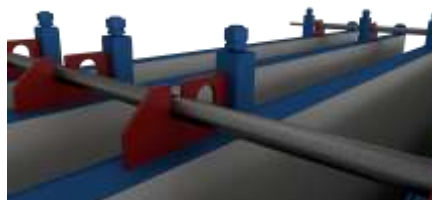

Stockage COMEGAL



Container d'accessoires de chantier, de panneaux ou palette à banche, nous vous proposons toute une gamme d'outils de stockage robustes et personnalisables en acier galvanisé.

Le container de chantier possédant une charge admissible de 1500Kg vous permet le transport et le stockage de vos accessoires. .

Le Container de panneaux d'une capacité de 12 panneaux en hauteur vous permet le transport et le stockage de vos éléments de coffrage. Adaptable à toutes les tailles d'éléments.

La palette à banches métalliques d'une capacité de 6000Kg vous permet le transport et la manipulation à la grue des éléments.
Évite la déformation de la banche du dessous.

Les accessoires présentés ne représentent qu'une partie des possibilités du produit.

Stockage



1

Container superposable avec anneaux de levage intégrés



2

Plaque de marquage au nom de votre société



3

Cloisons pour rangement de tous vos accessoires (CMU 1500Kg) EN OPTION



4

Cloisons aux extrémités démontables pour faciliter le nettoyage




5

Cornière de maintiens des panneaux



6

Possibilité de manutention à la grue (prises pour élingues) ou au chariot




7

Palette adaptable a toutes les tailles de banches




8

Transport et manipulation à la grue en toute sécurité grâce aux anneaux de levage intégrés

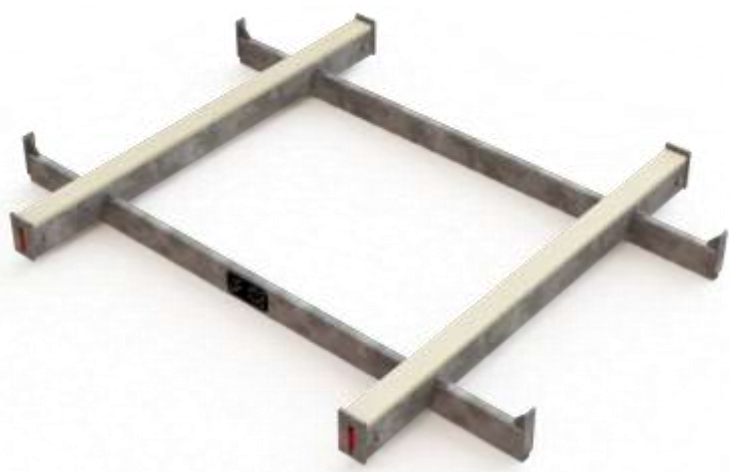

DIMENSIONS CONTAINER

Nous disposons d'une gamme standard mais les dimensions et le positionnement des cloisons sont entièrement personnalisables.

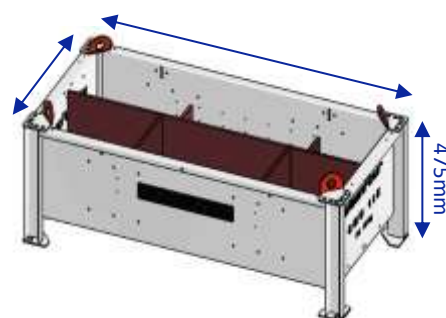

ADJONCTION D'UN KIT

Par l'adjonction d'un kit, le container devient rapidement une base de travail permettant le cintrage des banches Métacintres.



JUXTAPOSITION CONTAINER

La largeur maxi de 2 containers juxtaposés est de 2,02m. Idéal pour le chargement sur un camion plateau.




MAINTIEN DES PANNEAUX

Toujours adapté à la dimension de vos panneaux, le container assure un maintien parfait des panneaux.



LEVAGE


Le levage et le transport des containers peuvent se faire à la grue mais aussi au chariot élévateur grâce au passage de fourche pour chariot élévateur.

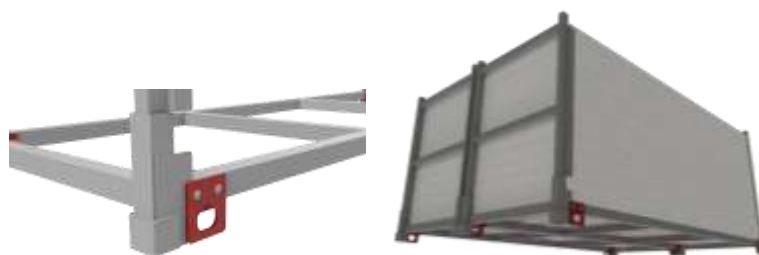

PALETTE A BANCHES

Possibilité d'ajouter des étriers de support pour le colisage de tout type de sous-hausses




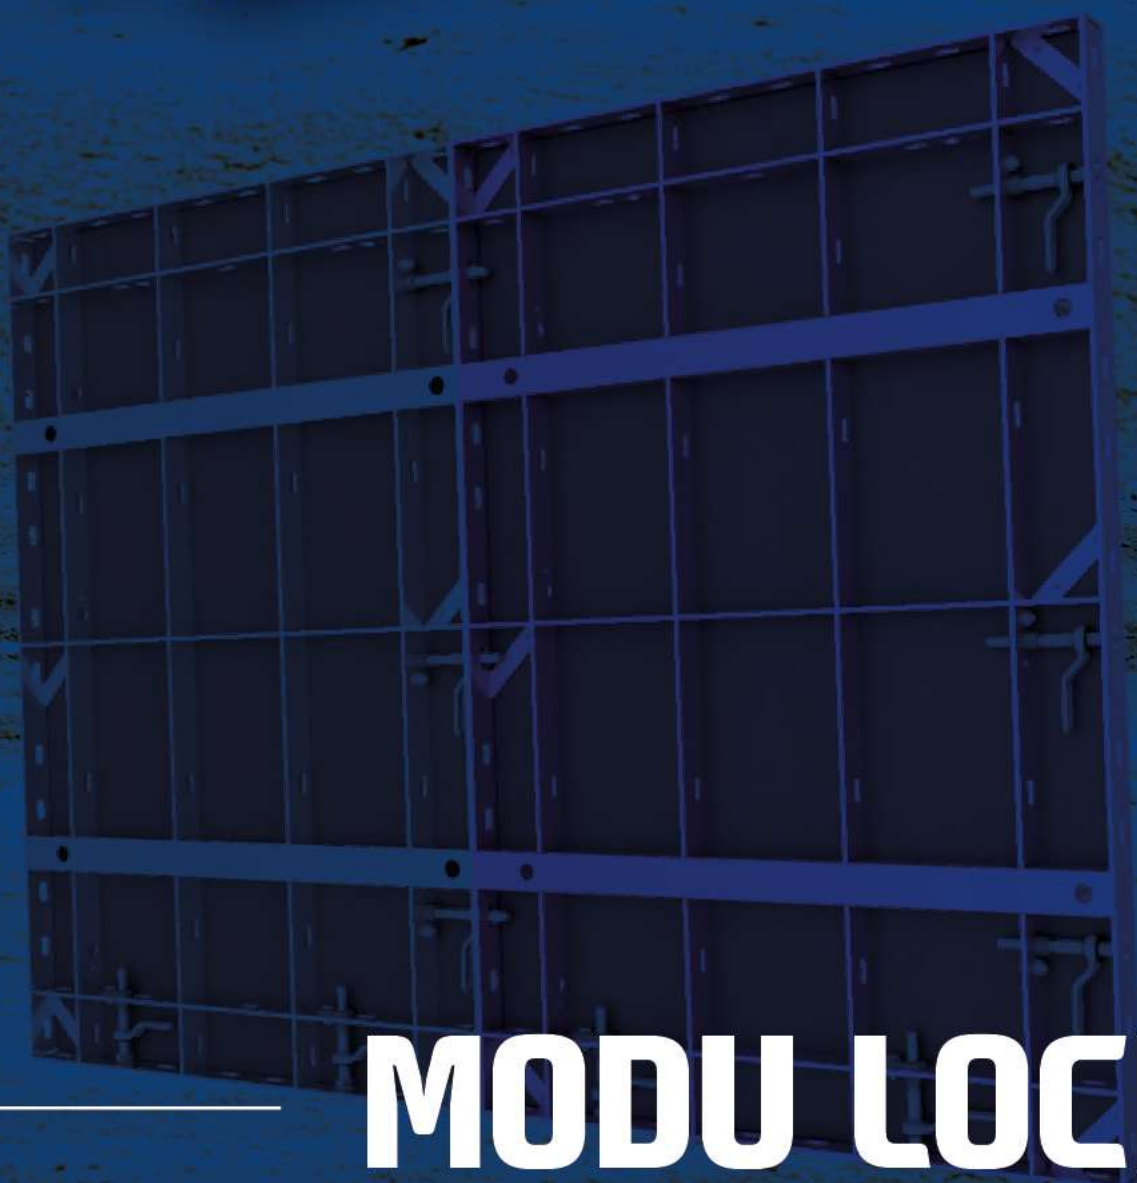

MODU LOCK


COFFRAGE MODULAIRE AVEC VERROUS IMPERDABLE

Modulock - *Panneau modulaire à verrouillage rapide*

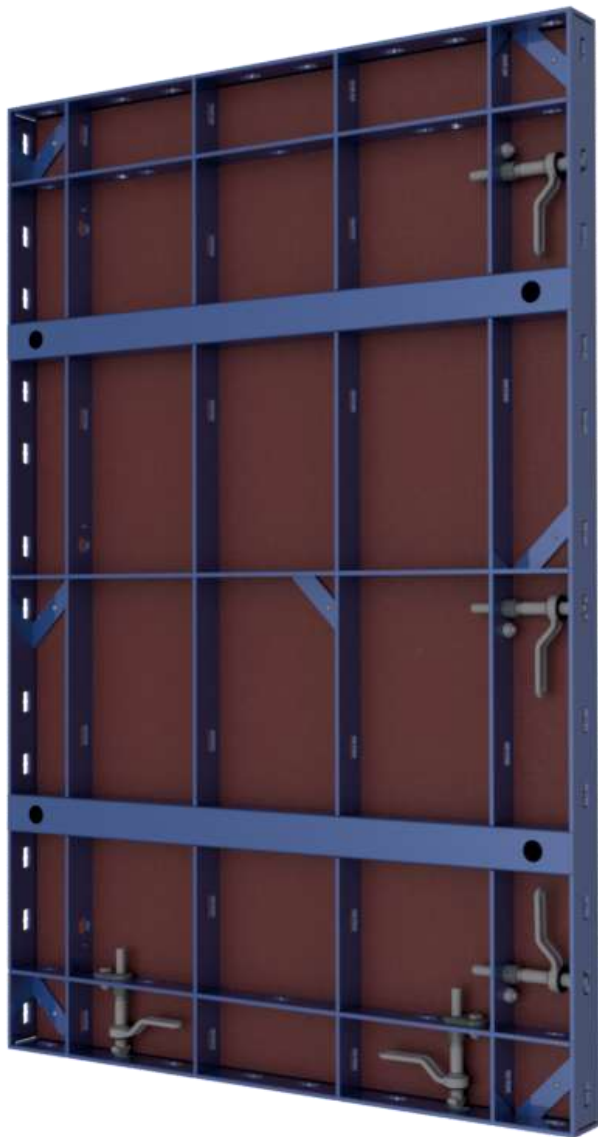

- 1 4 Passages de tiges
- 2 Système de verrous d'assemblage intégrés
- 3 Panneau renforcé dans les angles
- 4 Polyvalence accrue grâce aux différentes lumières

Modulock - *Panneau modulaire à verrouillage rapide*

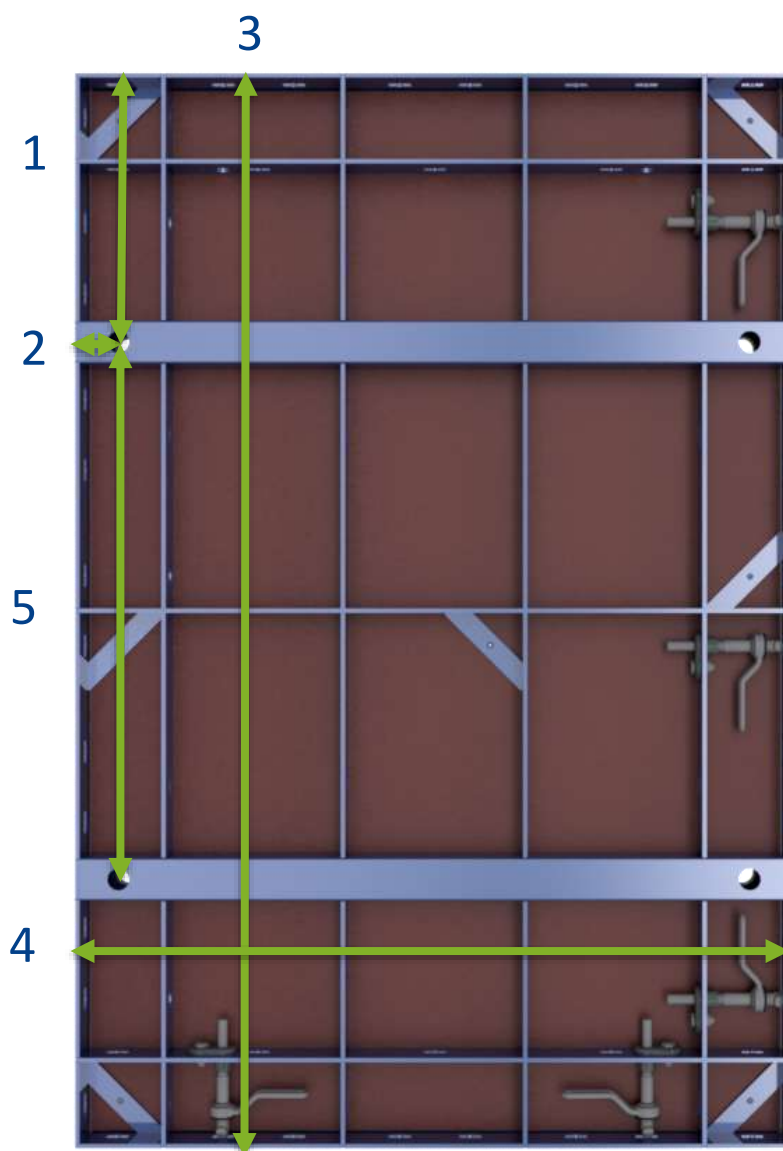

Poids au m²:
 Acier 42.33 kg/m²
 ALU 22.66 kg/m²

COMPOSITION

ACIER ou ALU
 Plats de 75mm ép.6mm
 CP15mm filmé tout bouleau

Numéro	Côte(mm)
1	375
2	60
3	1500
4	750
5	750

Le Modulock est un panneau modulaire disposant de verrous intégrés permettant de les assembler rapidement et en sécurité.

Les différentes tailles de panneaux de la gamme permettent de répondre à un grand nombre de configurations.

Dimensions (mm)	Poids alu (Kg)	Poids acier (Kg)	Nombre de verrous
250x1500	13	25	4
500x1500	20	39	4
750x1500	27	52	5
1000x1500	34	65	5


Pression admissible : 40 kN/M²



MODUDECK

COFFRAGE DE DALLE

MODUDECK – *Panneau de dalle*

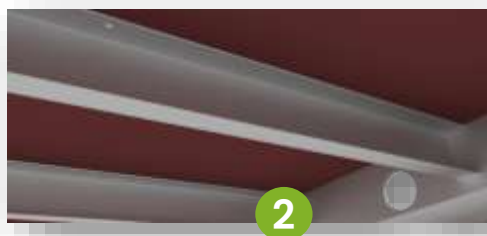


- 1 Profil robuste en hauteur 140 mm.
Contreplaqué 9mm d'épaisseur avec revêtement phénolique.
- 2 Traverse de renfort en U pour une reprise de dalle jusqu'à 50cm d'épaisseur sur 4 points selon DIN 18 202
- 3 Contreplaqué fixé à l'aide de 16 rivets sur panneaux de 1800x0900.

Seulement 13,6Kg par m²

Dimensions (mm)	Poids panneau (Kg)
450x1800	15,20
600x1800	17,95
750x1800	20,73
900x1800	23,65
1800x1800*	54,16


*Panneau disponible sur demande

MODUDECK – *Panneau de dalle*

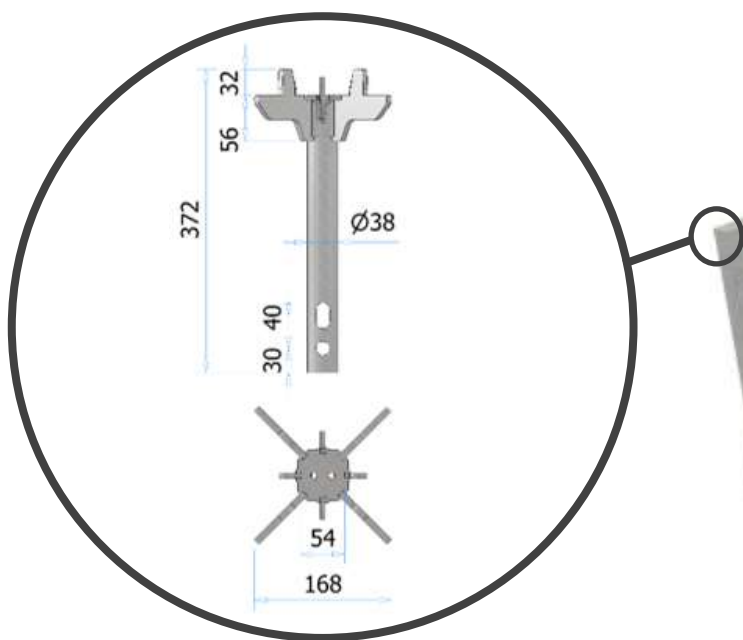

Tête de dalle

Le panneau de dalle Modudeck permet de travailler de manière ergonomique depuis le sol. Leur assemblage est simplifié par les accessoires associés à la gamme et ne nécessitent pas d'outils de levage particulier.

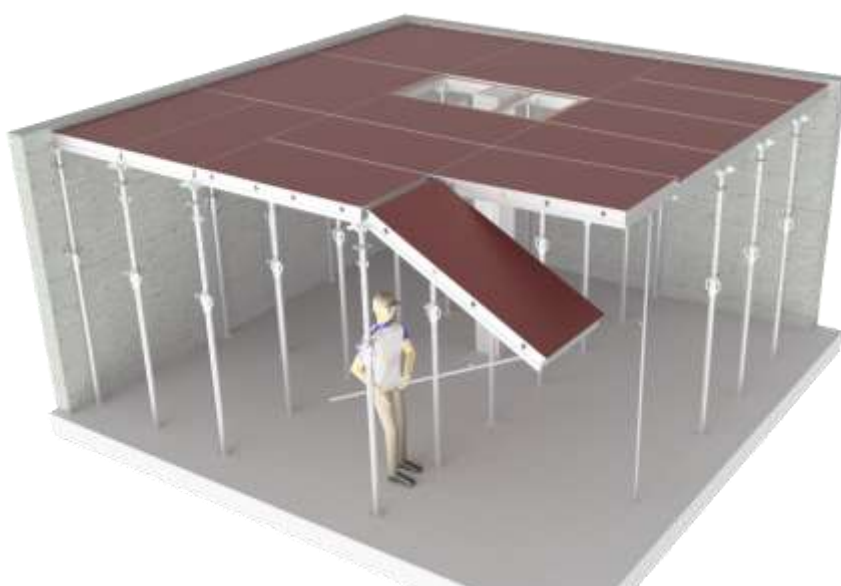

Mannequin - Traponnage



Mannequin de portes, de fenêtres, ouvertures ou réservations spécifiques. Fabrication sur machine à commande numérique garantissant des dimensions précises.
Parties coffrantes en contre-plaqué filmé d'épaisseur 15 mm pour une finition optimum.
Possibilité d'ajouter des fruits, coffres, joints, rejingots.

Trappon d'about de voile 1 ou 2 faces.
Fabrication sur machine à commande numérique garantissant des dimensions précises.
Âme du mannequin en contre-plaqué multi-plis assurant une résistance accrue aux conditions climatiques.
Parties coffrantes en contre-plaqué filmé d'épaisseur 15 mm pour une finition optimum.
Câble de manutention intégré.



Coffrage spécifique

ACIER / ALU



BOIS



Nous fabriquons des coffrages en métal ou en bois, de toutes formes, adaptés à vos besoins.

Cette prestation sera réalisée avec la plus grande attention et notre expérience dans l'utilisation des contre-plaqués ou de la soudure acier et aluminium contribuera à la réussite de vos projets.



Rénovation et entretien

AVANT



APRÈS




Fort de plus de 50 ans d'expérience dans le domaine, nous proposons l'entretien de vos parcs coffrage toute marque, banches métalliques, panneaux manportables, passerelles...

Nos équipements :

- Voie de rouleaux automatisée
- Pont roulant 8 tonnes
- Grue Liebherr 8 tonnes
- Karcher 1000 bars et 500 bars
- Cellules de lavage
- Cabine de peinture
- Chariots élévateurs de 2 à 5 Tonnes



Services

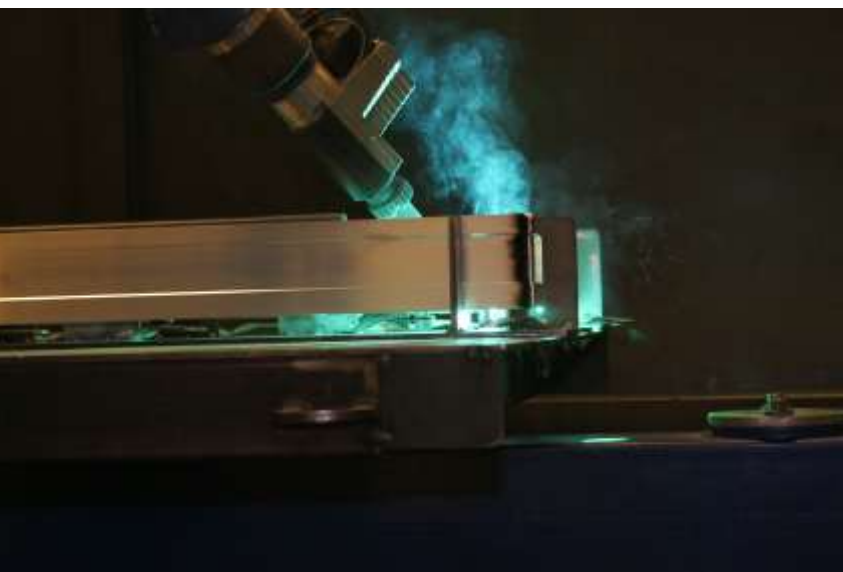

SOUS-TRAITANCE SOUDURE

Nous proposons de fabriquer selon vos besoins des ensembles et sous -ensembles acier, aluminium et inox sur nos cellules de soudure robotisées.

Cette prestation de sous-traitance sera réalisée avec la plus grande attention grâce à notre expérience de plus de 35 années dans le domaine.

JeanFour

Coffrages - Formworks

75, l'Allée
01540 PERREX

Tél : +33 4 74 50 01 45
+33 7 62 56 48 35
Mail : contact@jfed.fr



www.jean-four.com